

Каталог 2016



Fulfilling your needs

RU



Каталог 2016



Компания Zhermack специализируется на выпуске материалов и оборудования, как для зубоврачебной практики, так и для зуботехнических работ. Мы рады предложить нашим клиентам продукцию, отличительными чертами которой являются инновационность и высокое качество.

Компания была основана в 1981 году и быстро завоевала одно из ключевых мест на международном стоматологическом рынке, став неоспоримым лидером в области производства оттисковых материалов.

Помимо центрального офиса в Италии, Zhermack имеет международные представительства в Германии, США и Польше, а также представительские офисы в стратегически важных странах: России, Великобритании, Испании, Франции, Мексике, Колумбии и Турция.

Широкая сеть распространения продукции, насчитывающая более 800 дистрибьюторов по всему миру, обеспечивает максимально полный охват стоматологического рынка.

Zhermack - одна из немногих компаний-производителей стоматологической продукции, независимо синтезирующих полимеры и катализаторы за счет собственных мощностей, что позволяет ей полностью контролировать все этапы производственного процесса и достигать самых высоких стандартов качества.

Клиническое и Техническое подразделения компании сотрудничают с известными мировыми учеными и ведущими университетами для того, чтобы предлагать все более передовые и инновационные решения для современных стоматологов и зубных техников.



Zhermack **CLINICAL**

Клиническое подразделение (Zhermack Clinical) представляет продукцию для зубоврачебной практики.

В то время как рынок требует все более современных и надежных продуктов, Zhermack Clinical старается удовлетворить актуальным запросам стоматолога, выпуская такие высокоинновационные материалы как первый в мире стерильный силикон для имплантологии или оттисковой силикон с термохроматической сменой цвета.

Постоянная финансовая поддержка научно-исследовательского отдела компании обеспечивает реализацию наиболее эффективных решений, направленных на улучшение повседневного труда стоматолога.



Zhermack **TECHNICAL**

Техническое подразделение компании (Zhermack Technical) выпускает материалы и оборудование для зуботехнических работ. Изготовление качественного протеза является следствием использования надежных материалов, способных гарантировать успех при любых виде и технике работы. Основываясь на своем тридцатилетнем опыте работы, подразделение Zhermack Technical хорошо знакомо с повседневным трудом зубных техников и готово предложить им большой выбор материалов и оборудования, идеально подходящих для самого широкого спектра работ. В число материалов для зуботехнической лаборатории, предлагаемых Zhermack, входят различные силиконы для общих зуботехнических работ, дублирования моделей и создания десневых масок, а также полная гамма гипсов, что в сочетании с многочисленными выпускаемыми компанией моделями оборудования позволяет создать интегрированную зуботехническую систему, подходящую для любого типа работ.

Сертификаты UNI EN ISO 9001 и ISO 14001 подтверждают особое внимание, с которым Zhermack относится к поддержанию высокого качества, в то время как соответствие самым строгим регистрационным стандартам, установленным компетентными медицинскими органами, например, Управлением по контролю за лекарственными средствами и медицинской техникой США (FDA), обеспечивает безопасность для конечного пользователя.



Главный офис



Филиалы

Германия
США
Польша



Локальные представительства

Объединенное королевство и
Ирландия
Российская Федерация
Испания
Франция
Мексика и Центральная Америка
Южная Америка
Турция
Китай

Zhermack предоставляет решения, позволяющие упростить работу для более 170 000 профессионалов в более 120 странах с 1981 года.

Внимательность, обмен опытом, а также исследовательская деятельность, учитывающая, сторонние предложения и стимулы, с течением времени позволили нам вырасти и укрепить наши отношения.

Создание этих отношений открыло нам путь к развитию.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

zmack bond	10
zmack comp	11
zmack etch	12

А-СИЛИКОНЫ

Слепочные материалы

hydrorise Putty - Normal & Fast Set	14
hydrorise Maxi Putty - Normal & Fast Set	15
hydrorise Heavy Body - Normal & Fast Set	16
hydrorise Maxi Heavy Body - Normal & Fast Set	17
hydrorise Monophase - Normal & Fast Set	18
hydrorise Maxi Monophase - Normal & Fast Set	19
hydrorise Regular Body - Normal & Fast Set	20
hydrorise Light Body - Normal & Fast Set	21
hydrorise Extra Light Body - Normal & Fast Set	22
freealgin	24
freealgin Maxi	25
elite HD+ Putty Soft - Normal Set	26
elite HD+ Maxi Putty Soft - Normal Set	27
elite HD+ Putty Soft - Fast Set	28
elite HD+ Maxi Putty Soft - Fast Set	29
elite HD+ Tray Material - Fast Set	30
elite HD+ Maxi Tray Material - Fast Set	31
elite HD+ Monophase - Normal Set	32
elite HD+ Maxi Monophase - Normal Set	33
elite HD+ Regular Body - Normal Set	34
elite HD+ Light Body - Normal Set	35
elite HD+ Light Body - Fast Set	36
elite HD+ Super Light Body - Fast Set	37
elite P&P Putty Soft	38
elite P&P Regular Body	39
elite P&P Light Body	40

Система для ретракции десны

elite cord	41
------------------	----

Материалы для регистрации окклюзии

occlufast ROCK	42
occlufast CAD	43
colorbite D	44
colorbite ROCK	45

Адгезивы

universal tray adhesive	46
Дополнительные приспособления	50

С-СИЛИКОНЫ

Слепочные материалы

zetaplus	50
zetaplus SOFT	51
oranwash L	52
oranwash VL	53
thixoflex M	54
orthogum	55
indurent gel	56
Дополнительные приспособления - zetaplus system	57
zetaflow Putty	58
zetaflow Light	59
zetaflow Catalyst	60
Дополнительные приспособления - zetaflow	61

АЛГИНАТЫ “LONG LIFE SYSTEM”

hydrocolor 5	64
hydrogum 5	65
hydrogum	66
hydrogum SOFT	67
neocolloid	68
orthoprint	69
tropicalgin	70
phase PLUS	71

Моющие средства

algitray Порошок / жидкость	72
Дополнительные приспособления	73

СЛЕПОЧНЫЕ ЛОЖКИ

hi-tray metal	76
hi-tray light clear	77
hi-tray light plastic	78
hi-tray light edentulous	79

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЯМОЙ ПЕРЕБАЗИРОВКИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

elite soft relining	82
elite hard relining	83

СИЛИКОН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭСТЕТИКИ И КОМПОЗИТ ДЛЯ КОРОНОК И МОСТОВ

elite glass	86
acrytemp	87

ПЕРЧАТКИ

safemix latex	90
safemix nitrile	91

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

zeta 1 ultra	94
zeta 2 sporex	95
zeta 2 enzyme	96
zeta 3 ultra	97
zeta 3 soft	98
zeta 3 foam	99
zeta 3 wipes ^{POP-UP}	100
zeta 4 wash	101
zeta 5 unit	102
zeta 6 hydra	103
zeta 6 drygel	104
zeta 7 solution	105
zeta 7 spray	106
zeta roll	107

ГИПСЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

elite master	110
elite rock	111
elite rock FAST	112
elite stone	113
elite base	114
elite model	115
elite model FAST	116
elite arti	117
elite arti FAST	118
elite ortho	119

Моющие средства

gypstray	120
Дополнительные приспособления	121

А-СИЛИКОНЫ

Силиконы для создания ключей

platinum 75 CAD	124
platinum 85	125
platinum 95	126
elite transparent	127

Силиконы для создания десневых масок

gingifast CAD	128
gingifast ELASTIC	129
gingifast RIGID	130

Дублирующие силиконы

elite double 8	131
elite double 16 FAST	132
elite double 16 EXTRA FAST	133
elite double 22	134
elite double 22 FAST	135
elite double 22 EXTRA FAST	136
elite double 32	137
elite double 32 FAST	138
elite double 32 EXTRA FAST	139

Средство для снятия поверхностного напряжения

tensilab	140
Дополнительные приспособления	141

С-СИЛИКОНЫ

Силиконы для создания ключей

zetalabor	144
titanium	145
indurent gel	146

ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пластмассы для индивидуальных слепочных ложек

elite LC tray 148

ПЕСОК

Zeta Sand 150

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображения и тексты, относящиеся к отдельным продуктам и аксессуарам, могут подвергаться изменениям в период действия каталога. Изображения отображают лишь внешний вид указанного продукта. Не все продукты доступны во всех странах.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

zmack bond

Протравливающий адгезив



1. Нанесите адгезив Zmack® bond непосредственно на чистый кончик аппликатора (или одноразовую щетку), не касаясь флаконом кончика аппликатора.
2. Быстро замените крышку.
3. Используя аппликатор (или одноразовые щетки), применять продукт, равномерно смачивая все поверхности полости. Избегайте соеднения.
4. Эту область нельзя трогать в течение 20 секунд.
5. Просушите растворитель при помощи чистого и сухого воздуха из стоматологического наконечника в течение 5 секунд. Используйте вакуумную аспирацию для предотвращения попадания брызг адгезива на слизистую оболочку.
6. Поверхность должна иметь однородный глянцевый внешний вид. В противном случае повторите нанесение и сушку воздухом.
7. Если световой поток составляет от 500 до 800 мВт/см, обрабатывайте, по крайней мере, 20 секунд.

Применение

- Zmack® bond – самопримиряющий светоотверждаемый адгезив для протравливания и промывки, предназначенный для бондинга материалов на основе смолы с эмалью и дентином:
- прямая реставрация светоотверждаемыми композитами и компомерами,
- ремонт композитов и компомеров,
- цементация при не прямой реставрации при помощи светоотверждаемой смолы.

Характеристики

- Эффективно действует как на влажном, так и на сухом дентине (до 10 сек).
- Самопримиряющий: нет необходимости трехэтапного нанесения.
- Видимый светлый глянец.
- Отличная смачиваемость, простота нанесения.
- Однократное нанесение и полимеризация.
- Высокая связывающая сила.
- Состав и предназначение:
 - PENTA: активатор адгезии,
 - TCB: кислотная метакриловая смола,
 - UDMA: метакриловая смола,
 - TEGDMA: метакриловая смола,
 - HEMA: смачивающий агент,
 - Нанозаполнитель: повышает прочность, ~8 нм,
 - Camphorquinone: фотосенсибилизатор,
 - Стабилизатор: обеспечивает срок хранения,
 - Третичный бутанол: растворитель (<20%),
- срок хранения 2 года.

Преимущества

- Прекрасные, технически точные результаты, как на влажном, так и на сухом дентине (до 10 сек).
- Простота нанесения, проникновение в ткани без необходимости использования аппликатора.
- Простота использования, видимый светлый глянец, облегчающий применение и предотвращающий непокрытые зоны.
- Покрытие за один проход создает слой, достаточный для отличной адгезии.
- Создает упрочненное и стойкое краевое прилегание между реставрацией, предотвращающее микроподтекание.
- Предотвращает постоперативную чувствительность в результате синхронизации результата бондинга с малой усадкой zmack comp при полимеризации.
- Уплотнение предотвращает краевое обесцвечивание.

Полимеризация

Световая эмиссия	≥ 550 мВт/см	≥ 800 мВт/см
Время полимеризации	20 сек*	10 сек*

Упаковка

C500130 Zmack® bond флакон 4.5 мл

Дополнительные приспособления

C500141 Аппликаторы (x 50)

zmask comp

Многооттеночные универсальные микрогибридные композиты



Применение

- Zmask[®] comp – это эстетический, активируемый видимым светом, рентгеноконтрастный универсальный, микрогибридный состав для реставрации передних и боковых зубов. Поставляется в шприцах и предназначен для:
- прямых реставраций,
- косметического восстановления,
- прямого нанесения материала,
- не прямой реставрации вкладками и накладками.

Характеристики

- Система выбора диапазона цветов:
 - 8 основных цветов VITA[®] (техника одного цвета): A1, A2, A3, A3.5; B1, B2, B3; C3
 - 2 опалесцентных цвета (техника множественных оттенков): A2-O, A3.5-O
- Простой подбор цвета: оттенки совпадают с окружающими зуб структурами.
- Пастообразный, не липкий, не вязкий.
- Полируется до натурального блеска эмали.
- Состав:
 - Вид наполнителя: Бариевое стекло / SiO₂
 - Содержание наполнителя к весу: 77 %
 - Содержание наполнителя к объему: 57 %
 - Размер наполнителя ≤ 1μ (средний)
 - Матрица: Bis-GMA-adduct, Bis-EMA, TEGDMA
- Срок хранения 4 года.

Преимущества

- Простой подбор оттенка: не требуется обучения, как в случае с конкурентными системами с множественными цветами.
- Отличная маскировка цвета: реставрация сливается с цветом окружающей ткани, делая материал "невидимым" на зубе и на смежных зубах.
- Система, удобная для пользователя, не липкий, не вязкий, пастообразный, позволяет стоматологу воссоздать анатомию зуба.
- Большая прочность и стойкость (одно из наиболее высоких значений прочности на сжатие 383 МПа).
- Высокие механические свойства и износостойкость.
- Оптимальная возможность полировки для обеспечения вида, идентичного зубу при сохранении механической прочности и сопротивления.
- Высокая полимеризационная способность, хорошие физические свойства и достаточный срок службы на свету.

Технические данные

Сопrotивление сжатию	383 мПа
Прочность на изгиб	139.3 мПа
Модуль изгиба	10700 мПа
Содержание наполнителя по весу	77 %
Содержание наполнителя по объему	57 %
Твердость по Барколу	75-90
Средний размер стеклянного наполнителя	< 1 μм
Полимеризационная усадка	2.46 % (o/o)
Поглощение воды	12.18 μг/мм
Рентгеноконтрастность	2.4 мм Al

Полимеризация (Полимеризационная световая эмиссия ≥ 500 мВт/см)

Тональность	A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C3	A2-O, A3.5-O, B3
Полосы или слои	3 мм	2 мм
Время полимеризации	20 сек*	20 сек*

Дополнительные приспособления

C500130	Аппликатор игла (металлический наконечник) (x 25)
C500131	Миниаппликатор (x 50)

Упаковка

C500101	Шприц Zmask [®] comp 4 г - A1
C500102	Шприц Zmask [®] comp 4 г - A2
C500103	Шприц Zmask [®] comp 4 г - A3
C500104	Шприц Zmask [®] comp 4 г - A3.5
C500105	Шприц Zmask [®] comp 4 г - A2-O
C500106	Шприц Zmask [®] comp 4 г - A3.5-O
C500110	Шприц Zmask [®] comp 4 г - B1
C500111	Шприц Zmask [®] comp 4 г - B2
C500112	Шприц Zmask [®] comp 4 г - B3
C500115	Шприц Zmask [®] comp 4 г - C3

Комплект и аксессуары

C500100	Zmask комплект: Zmask [®] comp шприц 6 x 4 г (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2) + Zmask [®] bond флакон 5 мл + 50 миниаппликаторов + Zmask [®] etch шприц 3 мл + 25 наконечников-игл
C500150	Zmask комплект - O: Zmask [®] comp syringes 6 x 4 г (A2, A3, A3.5, B1, A2-O, A3.5-O) + Zmask [®] bond флакон 5 мл + 50 миниаппликаторов + Zmask [®] etch шприц 3 мл + 25 наконечников-игл

zmack etch

Гель для протравливания для кондиционирования тканей



Применение

- Zmack® etch - гель для протравливания синего цвета, содержащий 36% фосфорной кислоты, предназначен для протравливания зубной эмали и кондиционирования дентина до наложения адгезива.

Характеристики

- 36%-ная фосфорная кислота
- Однородная консистенция геля.
- Синий цвет.
- Конец иглы может быть загнут для обеспечения точности позиционирования.
- Срок хранения 5 лет.

Преимущества

- Гель с идеальной консистенцией и сгибаемый металлический наконечник для аккуратного нанесения без брызг и капель.
- Отчетливо видимый синий цвет обеспечивает сильный контраст, улучшает видимость во время нанесения и минимизирует риск излишнего протравливания.
- Легко промывается.



1. Снимите со шприца колпачок.
2. Выдавите из шприца небольшое количество материала на блокнот для смешивания.
3. Закрепите аппликатор с одноразовой иглой и поверните по часовой стрелке, чтобы он был полностью вставлен.
4. Аппликатор с иглой можно сгибать для облегчения доступа. Убедитесь, что игла не перекрыта, выдавив через наконечник небольшое количество материала. Гель должен свободно выходить при СРЕДНЕМ НАЖАТИИ. НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ИЗЛИШНИХ УСИЛИЙ.
5. Вначале нанесите гель Zmack etch, и оставьте его на эмали на 15 секунд.
6. Кондиционируйте дентин максимум 15 секунд.
7. Удалите аспиратором гель для протравливания и при помощи сильного водяного спрея тщательно промывайте не менее 15 секунд.
8. Полностью удалите воду, пользуясь воздушным пистолетом или тампоном из хлопка. Не сушите дентин.

Упаковка

C500131

Шприц Zmack® etch 3 мл
+ 25 металлических игл

Дополнительные приспособления

C500140

Металлические иглы (x 25)

A-Силиконы

hydrorise Putty

Normal & Fast Set

А-силикон очень высокой вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Материал для любых техник оттиска: двухэтапной или одномоментной в несъемном протезировании

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Конечная твердость 60 Шор-А
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Spar-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Синего цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция	Тип 0 Очень густая консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	1:1	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	1 - 3 %	1 - 3 %
Упругое восстановление	> 99 %	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60 ± 2	60 ± 2

Упаковка

C207010	Hydrorise Putty - Normal Set - 2 x 300 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Normal
C207011	Hydrorise Putty - Fast Set - 2 x 300 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Fast
C207012	Economy Pack - Normal Set - 2 x 900 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Normal
C207013	Economy Pack - Fast Set - 2 x 900 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Fast
C207071	Trial Kit - Fast Set 2 x 100 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Fast + Hydrorise Light Fast, 50 мл + 6 желтых смесительных наконечников

hydrorise Maxi Putty

Normal & Fast Set

А-силикон очень высокой вязкости.

В упаковке для автоматических смесителей 5:1



Применение

- Несъемные протезы
- Материал для любых техник оттиска: двухэтапной или одномоментной (одновременной)

Характеристики

- Пропорция при смешивании 5:1
- Конечная твердость 60 Шор-А
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Синего цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Новая система 5:1, запатентованная Zhermack, обеспечивает идеальное смешивание и снижает расход материала
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823	Тип 0 Очень густая консистенция	Тип 0 Очень густая консистенция
ADA 19		
Соотношение при замешивании База/Катализатор	5:1	5:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	1 - 3 %	1 - 3 %
Упругое восстановление	> 99 %	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60 ± 2	60 ± 2

Упаковка

C207044	Hydrorise Maxi Putty Normal Set - 2 x 380 мл картриджа + 15 динамостатичных смесительных наконечников + 2 блокиратора наконечников
C207045	Hydrorise Maxi Putty Fast Set - 2 x 380 мл картриджа + 15 динамостатичных смесительных наконечников + 2 блокиратора наконечников
C207064	Hydrorise Maxi Putty Normal Set Economy Pack 6 x 380 мл картриджей + 2 блокиратора наконечников
C207065	Hydrorise Maxi Putty Fast Set Economy Pack 6 x 380 мл картриджей + 2 блокиратора наконечников

Оборудование

C309030	Modulmix 230B
C309035	Modulmix 115B
C309031	Modulmix 230B - для Великобритании
XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240615N	115B адаптер
XR0240630N	230B адаптер

Дополнительные приспособления

C205530	Динамическо-статичные смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)
D510010	Putty Cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)

hydrorise Heavy Body

Normal & Fast Set

А-силикон высокой вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Материал для одномоментной техники: для заполнения слепочной ложки при использовании в сочетании с корректирующими массами Hydrorise

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Тиксотропия
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Высочайшая степень гидрофильности
- Синего цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Идеальная консистенция для одномоментной техники с двумя степенями вязкости
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823 - ADA 19	Тип 1 Густая консистенция	Тип 1 Густая консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	1:1	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	1 - 3 %	1 - 3 %
Упругое восстановление	> 99,5 %	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60 ± 2	60 ± 2

Упаковка

C207008	Hydrorise Heavy Body Normal Set - 2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 6 зеленых смесительных наконечников
C207009	Hydrorise Heavy Body Fast Set - 2 x 50 мл, картриджа (база + катализатор) + 6 зеленых смесительных наконечников
C207077	Trial Kit - Fast Set - 1 x 50 мл картридж Hydrorise Heavy Fast (база + катализатор) + 1 x 50 мл картридж Hydrorise Light Fast (база + катализатор) + 6 маленьких желтых смесительных наконечников + 3 средних зеленых смесительных наконечника

Дополнительные приспособления

C202080	Зеленые смесительные наконечники (48 шт)
C202100	Диспенсер D2 -1:1

hydrorise Maxi Heavy Body

Normal & Fast Set

А-силикон высокой вязкости.

В упаковке для автоматических смесителей 5:1



Применение

- Несъемные протезы
- Повышенная прочность на разрыв
- Материал для одномоментной техники: для заполнения слепочной ложки при использовании в сочетании с корригирующими массами Hydrorise

Характеристики

- Пропорция при смешивании 5:1
- Тиксотропия
- Повышенная прочность на разрыв
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Рубинового цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Идеальная консистенция для одномоментной техники с двумя степенями вязкости
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Новая система 5:1, запатентованная Zhermack, обеспечивает идеальное смешивание и снижает расход материала
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

Normal Set

Fast Set

ISO 4823	Тип 1 Густая консистенция	Тип 1 Густая консистенция
ADA 19		
Соотношение при замешивании База/Катализатор	5:1	5:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	1 - 3 %	1 - 3 %
Упругое восстановление	> 99,5 %	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60 ± 2	60 ± 2

Упаковка

C207042	Hydrorise Maxi Heavy Body Normal Set - 2 x 380 мл картриджа + 15 динамостатичных смесительных наконечников + 2 блокиратора наконечников
C207043	Hydrorise Maxi Heavy Body Fast Set - 2 x 380 мл картриджа + 15 динамостатичных смесительных наконечников + 2 блокиратора наконечников
C207062	Hydrorise Maxi Heavy Body Normal Set Economy Pack 6 x 380 мл картриджей + 2 блокиратора наконечников
C207063	Hydrorise Maxi Heavy Body Fast Set Economy Pack 6 x 380 мл картриджей + 2 блокиратора наконечников

Оборудование

C309030	Modulmix 230B
C309035	Modulmix 115B
C309031	Modulmix 230B - для Великобритании
XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240615N	115B адаптер
XR0240630N	230B адаптер

Дополнительные приспособления

C205530	Динамическо-статичные смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)

hydrorise Monophase

Normal & Fast Set

Гипергидросовместимый А-силикон средней вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Текущий материал для съемных и несъемных протезов, имплантологии, а также монофазной техники с одной степенью вязкости на индивидуальной слепочной ложке

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Высочайшая совместимость с водой (гипергидросовместимость)
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Тиксотропия
- Фиолетового цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Идеальная консистенция для монофазной техники
- Максимальная точность в воспроизведении деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Технология гипергидрофильности увеличивает гидросовместимость силикона и улучшает конечное качество оттиска
- Возможность немедленной отливки модели
- Благодаря своей начальной текучести Hydrorise Monophase может наноситься непосредственно на препарлируемый участок с помощью прозрачных интраоральных канюль
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823 - ADA 19	Тип 2 Средняя консистенция	Тип 2 Средняя консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	1:1	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	1 - 3 %	1 - 3 %
Упругое восстановление	> 99,5 %	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	54 ± 2	54 ± 2

Упаковка

C207006	Hydrorise Monophase Normal Set 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 6 розовых смесительных наконечников
C207007	Hydrorise Monophase Fast Set 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 6 розовых смесительных наконечников

Дополнительные приспособления

C205500	Розовые смесительные наконечники (48 шт)
C202091	Прозрачные интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 -1:1

hydrorise Maxi Monophase

Normal & Fast Set

Гипергидросовместимый А-силикон средней вязкости.

В упаковке для автоматических смесителей 5:1



Применение

- Несъемные протезы
- Текучий материал для съемных и несъемных протезов, имплантологии, а также монофазной техники с одной степенью вязкости на индивидуальной слепочной ложке

Характеристики

- Пропорция при смешивании 5:1
- Высочайшая степень гидрофильности. Угол контакта менее 10°
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Тиксотропия
- Фиолетового цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Идеальная консистенция для монофазной техники
- Максимальная точность в воспроизведении деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Технология гипергидрофильности увеличивает гидросовместимость силикона и улучшает конечное качество оттиска
- Новая система 5:1, запатентованная Zhermack, обеспечивает идеальное смешивание и снижает расход материала
- Возможность немедленной отливки модели
- Благодаря своей начальной текучести Hydrorise Monophase может наноситься непосредственно на препарлируемый участок с помощью прозрачных интраоральных канюль
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823	Тип 2 Средняя консистенция	Тип 2 Средняя консистенция
ADA 19		
Соотношение при замешивании База/Катализатор	5:1	5:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	1 - 3 %	1 - 3 %
Упругое восстановление	> 99,5 %	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	54 ± 2	54 ± 2

Упаковка

C207040	Hydrorise Maxi Monophase - Normal Set - 2 x 380 мл картриджа (База + Катализатор) + 15динамостатичных смесительных наконечников + 2 блокиратора наконечников + 1 шприц для эластомеров
C207041	Hydrorise Maxi Monophase - Fast Set - 2 x 380 мл картриджа (База + Катализатор) + 15динамостатичных смесительных наконечников + 2 блокиратора наконечников + 1 шприц для эластомеров
C207060	Hydrorise Maxi Monophase - Normal Set Economy Pack - 6 x 380 мл картриджей (База + Катализатор) + 2 блокиратора наконечников + 3 шприца для эластомеров + 45 интраоральных наконечников
C207061	Hydrorise Maxi Monophase Fast Set Economy Pack - 6 x 380 мл картриджей (База + Катализатор) + 2 блокиратора наконечников + 3 шприца для эластомеров + 45 интраоральных наконечников

Оборудование

C309030	Modulmix 230B
C309035	Modulmix 115B
C309031	Modulmix 230B - для Великобритании
XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240615N	115B адаптер
XR0240630N	230B адаптер

Дополнительные приспособления

C205530	Динамическо-статичные смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров

hydrorise Regular Body

Normal & Fast Set

Гипергидросовместимый силикон средней вязкости для съёмных и несъёмных протезов



Применение

- Несъемные протезы
- Корректирующий слой в сочетании с Hydrorise Putty
- Рекомендуется для одномоментной техники или монофазной техники с индивидуальной слепочной ложкой

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Высочайшая совместимость с водой (гипергидросовместимость)
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Тиксотропия
- Зеленого цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Максимальная точность в воспроизведении деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Не рвется в области ярко выраженных поднутрений
- Не стекает с препарированного участка
- Технология гипергидрофильности увеличивает гидросовместимость силикона и улучшает конечное качество оттиска
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823 - ADA 19	Тип 2 Средняя консистенция	Тип 2 Средняя консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	1:1	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	3 - 5 %	3 - 5 %
Упругое восстановление	> 99,5 %	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	45 ± 2	45 ± 2

Упаковка

C207004	Hydrorise Regular Normal Set - 2 x 50 мл картриджа + 12 розовых смесительных наконечников
C207005	Hydrorise Regular Fast Set - 2 x 50 мл картриджа + 12 розовых смесительных наконечников

Дополнительные приспособления

C205500	Розовые смесительные наконечники (48 шт)
C202091	Прозрачные интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 -1:1

hydrorise Light Body

Normal & Fast Set

Гипергидросовместимый А-силикон низкой вязкости для несъемных протезов



Применение

- Несъемные протезы
- Корректирующий слой для двухэтапной техники оттиска или одновременной техники с материалами разной степени вязкости

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Высочайшая совместимость с водой (гипергидросовместимость)
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Тиксотропия
- Розового цвета
- Аромат сладкой мяты

Преимущества

- Максимальная точность в воспроизведении деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Не рвется в области ярко выраженных поднутрений
- Не стекает с препарлируемого участка
- Технология гипергидрофильности увеличивает гидросовместимость силикона и улучшает конечное качество оттиска
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текучая консистенция	Тип 3 Текучая консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	1:1	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	3 - 5 %	3 - 5 %
Упругое восстановление	> 99,5 %	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Shore A)	45 ± 2	45 ± 2

Упаковка

C207000	Hydrorise Light Normal Set 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников
C207001	Hydrorise Light Fast Set 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников
C207071	Trial Kit - Fast Set - 2 x 100 мл банки (База + Катализатор) Hydrorise Putty Fast + Hydrorise Light Fast, 50 мл + 6 желтых смесительных наконечников
C207077	Trial Kit - Fast Set - 1 x 50 мл картридж Hydrorise Heavy Fast (база + катализатор) + 1 x 50 мл картридж Hydrorise Light Fast (база + катализатор) + 6 маленьких желтых смесительных наконечников + 3 средних зеленых смесительных наконечника

Дополнительные приспособления

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 шт)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 -1:1

hydrorise Extra Light Body

Normal & Fast Set

Гипергидросовместимый А-силикон очень низкой вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Корректирующий слой для двухэтапной техники оттиска или одновременной техники с материалами разной степени вязкости

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Высочайшая совместимость с водой (гипергидросовместимость)
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Тиксотропия
- Желтого цвета
- Аромат сладкой мяты
- Максимальная точность в воспроизведении деталей

Преимущества

- Максимальная точность в воспроизведении деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Не рвется в области ярко выраженных поднутрений
- Не стекает с препарлируемого участка
- Технология гипергидрофильности увеличивает гидросовместимость силикона и улучшает конечное качество оттиска
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текучая консистенция	Тип 3 Текучая консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	1:1	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин - макс)	3 - 5 %	3 - 5 %
Упругое восстановление	> 99,5 %	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	45 ± 2	45 ± 2

Упаковка

C207002	Hydrorise Extra Light Normal Set - 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников
C207003	Hydrorise Extra Light Fast Set - 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников

Дополнительные приспособления

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 шт)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 -1:1

freealgin

Fast Set

А-силикон средней вязкости для замены альгинатных масс



Применение

- Слепки для временных коронок и мостов при прямом хирургическом вмешательстве
- Слепки в ортодонтии
- Слепки для съемных протезов или для их модификации
- Подходит для предварительных слепков, слепков для моделей антогонистов и хирургических слепков
- Подходит для слепков прикуса, направляющих элементов в хирургии и кап для отбеливания
- Монофазная техника с использованием материала одной степени вязкости

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Повышенная гидрофильность
- Быстрое схватывание
- Тиксотропия
- Биосовместимость
- Сиреневого цвета
- Аромат мангостана (экзотический фруктовый аромат)

Преимущества

- Идеальная консистенция для создания слепков для временных коронок и мостов и последующего использования с материалом Acrytemp - Zhermack
- Великолепное упругое восстановление, быстрое время схватывания для ортодонтии
- Отличные результаты даже во влажной среде, благодаря высоким гидрофильным характеристикам
- Высокая прочность на разрыв
- Возможность использования одного слепка для отливки нескольких моделей
- Высокая стабильность размеров, нет ограничения во времени при нанесении адгезива на слепок
- Возможность отливки модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция при помощи Zeta 7 Solution и Zeta 7 Spray
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 2 Средняя консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	60"
Пребывание в полости рта	1' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	2' 30"
Деформация при сжатии (мин - макс)	3 - 5 %
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	40

Упаковка

C300110	2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 4 сиреневых смесительных наконечника
---------	---

Дополнительные приспособления

C205501	Сиреневые смесительные наконечники (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

freealgin Maxi

Fast Set

А-силикон средней вязкости для замены альгинатных масс.

В упаковке для использования с автоматическими смесителями (5:1)



Применение

- Слепки для временных коронок и мостов при прямом хирургическом вмешательстве
- Слепки в ортодонтии
- Слепки для съемных протезов или для их модификации
- Подходит для предварительных слепков, слепков для моделей антогонистов и хирургических слепков
- Подходит для слепков прикуса, направляющих элементов в хирургии и капп для отбеливания
- Монофазная техника с использованием материала одной степени вязкости

Характеристики

- Пропорция при смешивании 5:1
- Повышенная гидрофильность
- Быстрое схватывание
- Тиксотропия
- Биосовместимость
- Сиреневого цвета
- Аромат мангостана (экзотический фруктовый аромат)

Преимущества

- Идеальная консистенция для создания слепков для временных коронок и мостов и последующего использования с материалом Acrytemp - Zhermack
- Великолепное упругое восстановление, быстрое время схватывания для ортодонтии
- Отличные результаты даже во влажной среде, благодаря высоким гидрофильным характеристикам
- Высокая прочность на разрыв
- Возможность использования одного слепка для отливки нескольких моделей
- Высокая стабильность размеров, нет ограничения во времени при нанесении адгезива на слепок
- Возможность отливки модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция при помощи Zeta 7 Solution и Zeta 7 Spray
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 2 Средняя консистенция
Соотношение при замешивании База/Катализатор	5:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	60"
Пребывание в полости рта	1' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	2' 30"
Деформация при сжатии (мин - макс)	3 - 5 %
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	40

Упаковка

C300100	2 x 380 мл картриджа (база + катализатор) + 2 кольца блокиратора + 15 динамических смесительных наконечников
C300102	Economy Pack: 6 x 380 мл картриджей (база + катализатор) + 2 кольца блокиратора

Оборудование

C309030	Modulmix 230B
C309035	Modulmix 115B
C309031	Modulmix 230B - для Великобритании
XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240615N	115B адаптер
XR0240630N	230B адаптер

Дополнительные приспособления

C205530	Динамическо-статические смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)

elite HD+ Putty Soft

Normal Set

A-Силикон очень высокой вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Предполагаемая техника: одномоментная техника со стандартной слепочной ложкой

Характеристики

- Окончательная твердость 60 по Шору А
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Оранжевого цвета

Преимущества

- Устойчивость к деформации
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823	Тип 0 Очень густая консистенция
ADA 19	
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60

Упаковка

C203000	2 x 250 мл банки (База + Катализатор)
C203002	Economy Pack: 4 x 450 мл банки (База + Катализатор)
C203100	elite HD+ Intro Kit - Normal Set: 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 1 x 50 мл картридж Light Normal + 1 x 50 мл картридж Regular Normal + 1 диспенсер D2 + 12 желтых смесительных наконечников + 6 интраоральных канюль

Дополнительные приспособления

D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)
---------	---

elite HD+ Maxi Putty Soft

Normal Set

А-Силикон очень высокой вязкости в упаковке для использования с автоматическими смесителями (5:1)



Применение

- Несъемные протезы
- Предполагаемая техника: одномоментная техника со стандартной слепочной ложкой

Характеристики

- Соотношение замешивания 5:1
- Окончательная твердость 60 по Шору А
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Оранжевого цвета

Преимущества

- Устойчивость к деформации
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60

Упаковка

C202340	2 x 380 мл картриджа (база + катализатор) + 2 кольца блокиратора + 15 динамических смесительных наконечников
C202350	Economy Pack: 6 x 380 мл картриджей (база + катализатор) + 2 кольца блокиратора

Оборудование

C309030	Modulmix 230B
C309035	Modulmix 115B
C309031	Modulmix 230B - для Великобритании
XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240615N	115B адаптер
XR0240630N	230B адаптер

Дополнительные приспособления

C205530	Динамическо-статичные смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)
D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)

elite HD+ Putty Soft

Fast Set

A-Силикон очень высокой вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Предполагаемая техника: двухэтапная техника с использованием стандартной слепочной ложки

Характеристики

- Окончательная твердость 60 по Шору А
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Желтого цвета

Преимущества

- Устойчивость к деформации
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823	Тип 0 Очень густая
ADA 19	консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Пребывание в полости рта	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	4'
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60

Упаковка

C203010	2 x 250 мл банки (База + Катализатор)
C203012	Economy Pack: 4 x 450 мл банки (База + Катализатор)
C203120	elite HD+ Intro Kit - Fast Set: 2 x 250 мл банки Putty Fast (База + Катализатор) + 1 x 50 мл картридж Light Fast + 1 x 50 мл картридж Super Light Fast + 1 диспенсер D2 + 12 желтых смесительных наконечников + 6 интраоральных канюль

Дополнительные приспособления

D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)
---------	---

elite HD+ Maxi Putty Soft

Fast Set

A-Силикон очень высокой вязкости в упаковке для использования с автоматическими смесителями (5:1)



Применение

- Несъемные протезы
- Предполагаемая техника: двухмоментная техника с использованием стандартной слепочной ложки

Характеристики

- Соотношение замешивания 5:1
- Окончательная твердость 60 по Шору А
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Желтого цвета

Преимущества

- Устойчивость к деформации
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Пребывание в полости рта	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	4'
Упругое восстановление	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60

Упаковка

C202360	2 x 380 мл картриджа (база + катализатор) + 2 кольца блокиратора + 15 динамических смесительных наконечников
C202370	Economy Pack: 6 x 380 мл картриджей (база + катализатор) + 2 кольца блокиратора

Оборудование

C309030	Modulmix 230B
C309035	Modulmix 115B
C309031	Modulmix 230B - для Великобритании
XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240615N	115B адаптер
XR0240630N	230B адаптер

Дополнительные приспособления

C205530	Динамическо-статичные смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)
D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)

elite HD+ Tray Material

Fast Set

А-Силикон высокой вязкости. Густая консистенция



Применение

- Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости
- Показания к применению: elite HD+ Tray Material на слепочной ложке и elite HD+ Light Normal непосредственно на препарлируемых участках

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Тиксотропия
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Оранжевого цвета

Преимущества

- Идеальная консистенция для одновременного снятия слепка с материалами разной степени вязкости
- Повышенная стабильность размеров
- Превосходное эластичное восстановление
- Упаковые пигменты для лучшего чтения деталей
- Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 1 Густая консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Пребывание в полости рта	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	4'
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60

Упаковка

C202032	2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 6 зеленых смесительных наконечников
---------	--

Дополнительные приспособления

C202080	Зеленые смесительные наконечники (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

elite HD+ Maxi Tray Material

Fast Set

A-Силикон высокой вязкости для автоматических смесителей.
Густая консистенция



Применение

- Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости
- Показания к применению: elite HD+ Tray Material на слепочной ложке и elite HD+ Light Normal препарируемых участках

Характеристики

- Пропорция при смешивании 5:1
- Тиксотропия
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Оранжевого цвета

Преимущества

- Идеальная консистенция для одновременного снятия слепка с материалами разной степени вязкости
- Повышенная стабильность размеров
- Превосходное упругое восстановление
- Упаковые пигменты для лучшего чтения деталей
- Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 1 Густая консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Пребывание в полости рта	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	4'
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60

Упаковка

C202320	2 x 380 мл картриджа (база + катализатор) + 15 динамическо-статичных смесительных наконечников + 2 блокиратора наконечников
C202330	Economy Pack: 6 x 380 мл картриджа (база + катализатор) + 2 блокиратора наконечников

Оборудование

C309030	Modulmix 230B
C309035	Modulmix 115B
C309031	Modulmix 230B - для Великобритании
XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240615N	115B адаптер
XR0240630N	230B адаптер

Дополнительные приспособления

C205530	Динамическо-статичные смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)

elite HD+ Monophase

Normal Set

Гидросовместимый А-Силикон средней вязкости.
Средняя консистенция



Применение

- Одномоментная техника с одной степенью вязкости
- Показания к применению: являясь мономатериалом, подлежит одновременному использованию как на слепочной ложке, так и на подготовленных и обработанных участках полости рта

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Гидросовместимость
- Тиксотропия
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки;
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Желтого цвета

Преимущества

- Идеальная консистенция для монофазной техники
- Максимальная точность в воспроизводстве деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Упаковые пигменты для лучшего чтения деталей
- Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 2 Средняя консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60

Упаковка

C202020	2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников
---------	--

Дополнительные приспособления

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

elite HD+ Maxi Monophase

Normal Set

Гидросовместимый А-Силикон средней вязкости для автоматических смесителей. Средняя консистенция



Применение

- Одномоментная техника с одной степенью вязкости
- Показания к применению: являясь мономатериалом, подлежит одновременному использованию как на слепочной ложке, так и на подготовленных и обработанных участках полости рта

Характеристики

- Пропорция при смешивании 5:1
- Гидросовместимость
- Тиксотропия
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Желтого цвета

Преимущества

- Идеальная консистенция для монофазной техники
- Максимальная точность в воспроизводстве деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Опаковые пигменты для лучшего чтения деталей
- Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 2 Средняя консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	60

Упаковка

C202300	2 x 380 мл картриджа (база + катализатор) + 15 динамическо-статических смесительных наконечников + 2 блокиратора наконечников + 1 шприц для эластомеров + 15 интраоральных канюль
C202310	Economy Pack: 6 x 380 мл картриджа (база + катализатор) + 2 блокиратора наконечников + 3 шприца для эластомеров + 45 интраоральных канюль

Оборудование

C309030	Modulmix 230B
C309035	Modulmix 115B
C309031	Modulmix 230B - для Великобритании
XR0240520	Набор для настенного крепления для 1 Modulmix
XR0240530	Набор для настенного крепления для 2 Modulmix
XR0240505	Основание для настольной установки для 1 Modulmix
XR0240500	Основание для настольной установки для 2 Modulmix
XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240615N	115B адаптер
XR0240630N	230B адаптер

Дополнительные приспособления

C205530	Динамическо-статические смесительные наконечники (50 шт.)
C205540	Блокираторы наконечников (2 шт.)
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров

elite HD+ Regular Body

Normal Set

Гидросовместимый А-Силикон средней вязкости.
Средняя консистенция



Применение

- Несъемные протезы
- Частичные или полные съемные протезы
- Рекомендуемая техника: одномоментная или монофазная с индивидуальной слепочной ложкой

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Гидросовместимость
- Тиксотропия
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки;
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Синего цвета

Преимущества

- Максимальная точность в воспроизводстве деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Упаковочные пигменты для лучшего чтения деталей
- Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 2 Средняя консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	45

Упаковка

C203020	2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников
C203025	2 x 90 мл тубика (База + Катализатор)
C203100	elite HD+ Intro Kit - Normal Set: 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 1 x 50 мл картридж Light Normal + 1 x 50 мл картридж Regular Normal + 1 диспенсер D2 + 12 желтых смесительных наконечников + 6 интраоральных канюль

Дополнительные приспособления

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1
C207200	Шпатель для силиконов
C207202	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (12 листов)

elite HD+ Light Body

Normal Set

Гидросовместимый А-Силикон низкой вязкости.
Текучая консистенция



Применение

- Несъемные протезы
- Двухэтапная техника слепка или техника одновременного снятия слепка с материалами разной степени вязкости с elite HD+ Tray Material или elite HD+ Maxi Tray Material

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Гидросовместимость
- Тиксотропия
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Голубого цвета

Преимущества

- Максимальная точность в воспроизводстве деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Упаковые пигменты для лучшего чтения деталей
- Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текучая консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	45

Дополнительные приспособления

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1
C207200	Шпатель для силиконов
C207202	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (12 листов)

Упаковка

C203030	2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников
C203035	2 x 90 мл тюбика (База + Катализатор)
C203100	elite HD+ Intro Kit - Normal Set: 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 1 x 50 мл картридж Light Normal + 1 x 50 мл картридж Regular Normal + 1 диспенсер D2 + 12 желтых смесительных наконечников + 6 интраоральных канюль

elite HD+ Light Body

Fast Set

Гидросовместимый А-Силикон низкой вязкости.
Текущая консистенция



Применение

- Несъемные протезы
- Корректирующий слой для двухэтапной техники слепка

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Гидросовместимость
- Тиксотропия
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Зеленого цвета

Преимущества

- Максимальная точность в воспроизводстве деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Опаковые пигменты для лучшего чтения деталей
- Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текущая консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Пребывание в полости рта	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	4'
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	45

Дополнительные приспособления

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

Упаковка

C203040	2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников
C203120	elite HD+ Intro Kit - Fast Set: 2 x 250 мл банки Putty Fast (База + Катализатор) + 1 x 50 мл картридж Light Fast + 1 x 50 мл картридж Super Light Fast + 1 диспенсер D2 + 12 желтых смесительных наконечников + 6 интраоральных канюль

elite HD+ Super Light Body

Fast Set

Гидросовместимый А-Силикон очень низкой вязкости.
Текущая консистенция



Применение

- Несъемные протезы
- Предполагаемая техника: Корректирующий слой для двухэтапной техники слепка

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Гидросовместимость
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Фиолетового цвета

Преимущества

- Максимальная точность в воспроизводстве деталей
- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Опаковые пигменты для лучшего чтения деталей
- Возможность отливания модели непосредственно после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текущая консистенция
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Пребывание в полости рта	2' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	4'
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (По Шору А)	45

Дополнительные приспособления

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

Упаковка

C203050	2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 12 желтых смесительных наконечников
C203120	elite HD+ Intro Kit - Fast Set: 2 x 250 мл банки Putty Fast (База + Катализатор) + 1 x 50 мл картридж Light Fast + 1 x 50 мл картридж Super Light Fast + 1 Диспенсер D2 - 1:1 + 12 желтых смесительных наконечников + 6 интраоральных канюль

elite P&P Putty Soft

Normal & Fast Set

Точный и эффективный А-силикон (Precision & Performance)



Применение

- Несъемные протезы
- Материал для любых техник оттиска: двухэтапной или одномоментной

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Конечная твердость 60 Шор-А
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость

Преимущества

- Устойчивость к деформации
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Возможность отливки модели сразу после дезинфекции
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция	Тип 0 Очень густая консистенция
Пропорции при смешивании База:Катализатор	1:1	1:1
Время смешивания	30"	30"
Общее время обработки (23°C)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин-макс)	1 - 3 %	1 - 3 %
Упругое восстановление	> 99 %	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (Шор-А)	60 ± 2	60 ± 2

Упаковка

C206000	elite P&P Putty Soft Normal Set 2 x 250 мл банки (База + Катализатор)
C206001	elite P&P Putty Soft Fast Set 2 x 250 мл банки (База + Катализатор)

Наборы

C206100	elite P&P Intro Kit Light Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тюбика Light Body Normal + блокнот для смешивания А-силиконов
C206101	elite P&P Intro Kit Regular Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Fast (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тюбика Regular Body Normal + блокнот для смешивания А-силиконов
C206102	elite P&P Intro Kit Light Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 50 мл картриджа Light Body Normal - 1 диспенсер D2 + 6 желтых смесительных наконечников - 2 желтых интраоральных канюль
C206110	elite P&P Trial Kit Light Normal Set - 2 x 100 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тюбика Light Body Normal
C206111	elite P&P Trial Kit Regular Normal Set - 2 x 100 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тюбика Regular Body Normal

Дополнительные приспособления

C202100	Диспенсер D2 -1:1
C207202	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (12 листов)
C207200	Шпатель для силиконов

elite P&P Regular Body

Normal Set

Точный и эффективный А-силикон (Precision & Performance)



Применение

- Несъемные протезы
- Рекомендуется для одномоментной техники или монофазной техники с индивидуальной слепочной ложкой

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Высочайшая совместимость с водой (гипергидросовместимость)
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Тиксотропия
- Синего цвета

Преимущества

- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Не стекает с препарированного участка
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution и Zeta 7 Spray
- 3 года гарантии

Технические данные	Normal Set
ISO 4823	Тип 2 Средняя консистенция
ADA 19	
Пропорции при смешивании База:Катализатор	1:1
Время смешивания	Версия в тубе: 30"/ автомат. смешив.
Общее время обработки (23°C)	2'
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C)	5' 30"
Деформация при сжатии (мин-макс)	3 - 5 %
Упругое восстановление	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %
Твердость (Шор-А)	45 ± 2

Оборудование	
C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

Дополнительные приспособления

C202100	Диспенсер D2 -1:1
C207202	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (12 листов)
C207200	Шпатель для силиконов

Наборы

C206100	elite P&P Intro Kit Light Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тубика Light Body Normal + блокнот для смешивания А-силиконов
C206101	elite P&P Intro Kit Regular Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Fast (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тубика Regular Body Normal + блокнот для смешивания А-силиконов
C206102	elite P&P Intro Kit Light Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 50 мл картриджа Light Body Normal - 1 диспенсер D2 + 6 желтых смесительных наконечников - 2 желтых интраоральных канюль
C206111	elite P&P Trial Kit Regular Normal Set - 2 x 100 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тубика Regular Body Normal

Упаковка

C206021	elite P&P Regular Normal Set 2 x 60 мл тубика (База + Катализатор)
C206012	elite P&P Regular Normal Set 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 6 желтых смесительных наконечников

elite P&P Light Body

Normal & Fast Set

Точный и эффективный А-силикон (Precision & Performance)



Применение

- Несъемные протезы
- Рекомендуется для двухэтапной техники или одновременной техники с материалами двух степеней вязкости

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Высочайшая совместимость с водой (гипергидросовместимость)
- Идеальное соотношение между временем обработки/затвердевания (эффект Snap-set):
 - Длительное время обработки
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Биосовместимость
- Тиксотропия
- Голубого цвета

Преимущества

- Повышенная прочность на разрыв
- Превосходное упругое восстановление
- Повышенная стабильность размеров
- Не стекает с препарированного участка
- Возможность немедленной отливки модели
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution и Zeta 7 Spray
- 3 года гарантии

Технические данные

	Normal Set	Fast Set
ISO 4823	Тип 3 Текучая консистенция	Тип 3 Текучая консистенция
ADA 19		
Пропорции при смешивании База:Катализатор	1:1	1:1
Время смешивания	Версия в тубе: 30"/автомат. смешив.	автомат. смешив.
Общее время обработки (23°C)	2'	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"	2' 30"
Время схватывания (23°C)	5' 30"	4'
Деформация при сжатии (мин-макс)	3 - 5 %	3 - 5 %
Упругое восстановление	> 99,5 %	> 99,5 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,20 %	< 0,20 %
Твердость (Шор-А)	45 ± 2	45 ± 2

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

Дополнительные приспособления

C202100	Диспенсер D2 -1:1
C207202	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (12 листов)
C207200	Шпатель для силиконов
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров

Наборы

C206100	elite P&P Intro Kit Light Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тубика Light Body Normal + блокнот для смешивания А-силиконов
C206101	elite P&P Intro Kit Regular Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Fast (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тубика Regular Body Normal + блокнот для смешивания А-силиконов
C206102	elite P&P Intro Kit Light Normal Set - 2 x 250 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 50 мл картриджа Light Body Normal - 1 диспенсер D2 + 6 желтых смесительных наконечников - 2 желтых интраоральных канюль
C206110	elite P&P Trial Kit Light Normal Set - 2 x 100 мл банки Putty Soft Normal (База + Катализатор) + 2 x 60 мл тубика Light Body Normal

Упаковка

C206020	elite P&P Light Normal Set 2 x 60 мл тубика (База + Катализатор)
C206010	elite P&P Light Normal Set - 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор), + 6 желтых смесительных наконечников
C206011	elite P&P Light Fast Set - 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 6 желтых смесительных наконечников

elite cord

Нити для ретракции десны



Применение


- Elite cord предназначена для открытия десневой борозды:
 - до снятия оттиска для несъемного протеза,
 - до реконструкции с адгезивом и/или протезировании,
 - при вмешательстве по соседству с маргинальными тканями (например, при подготовке поддесневых краев)

Характеристики

- Непропитанные нити
- Состоит из 100% хлопкового волокна
- Узелковая вязаная структура
- Каждая упаковка содержит 275 см нити
- Пять размеров с различными цветами:
 - размер # 000 (черный);
 - размер # 00 (желто-черный);
 - размер # 0 (фиолетово-белый);
 - размер # 1 (сине-белый);
 - размер # 2 (зелено-белый)
- Совместима с любым раствором или кровоостанавливающим гелем, имеющимся в продаже

Преимущества

- Простота и быстрота укладки в десневую борозду без спадания, скручивания и без бахромы благодаря узелковой вязаной структуре и повышенной пространственной устойчивости
- Оптимальная нетравматическая сепарация десен благодаря эластичному, легкому и постоянному прижатию петель к десневой ткани
- Эффективный контроль жидкости в бороздках благодаря значительному впитывающему эффекту 100%-ного хлопкового волокна
- Широкая размерная гамма позволяет обеспечить требуемую ретракцию десен при любой их типологии
- Уменьшение времени подготовки благодаря отсутствию необходимости повторного снятия оттиска
- Можно использовать в непропитанном и пропитанном гемостатическим раствором виде, обеспечивая оптимальный контроль кровотечений
- 3 года гарантии

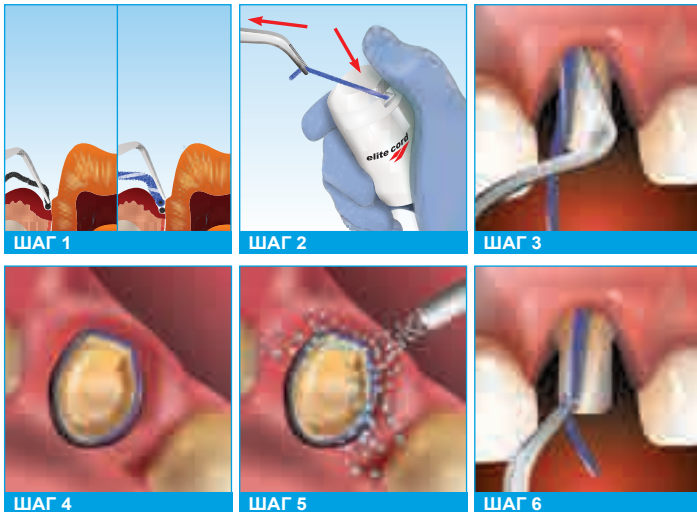

1. Выберите технику и используемые размеры
2. Извлеките нить
3. Уложите нить в десневую борозду
4. Оставьте нить в борозде на требуемое время
5. Промойте до извлечения нити
6. Удалите нить из борозды

Упаковка

C610000	elite cord # 000 (1 x 275 см)
C610010	elite cord # 00 (1 x 275 см)
C610020	elite cord # 0 (1 x 275 см)
C610030	elite cord # 1 (1 x 275 см)
C610040	elite cord # 2 (1 x 275 см)
C610001	elite cord # 000 (1 x 275 см)

C610001	elite cord Kit # 000 (5 x 275 см)
C610011	elite cord Kit # 00 (5 x 275 см)
C610021	elite cord Kit # 0 (5 x 275 см)
C610031	elite cord Kit # 1 (5 x 275 см)
C610041	elite cord Kit # 2 (5 x 275 см)
C610051	elite cord Kit # 000, 00, 0, 1, 2 (5 x 275 см)

occlufast ROCK

А-Силикон для регистрации прикуса



Применение

- Регистрация прикуса с максимальной детализацией
- Центральная, выступающая и боковая межжелюстные регистрации
- Гнатологическая оценка
- Диагностическая важность при черепно-шейно-челюстных расстройствах
- Центрирование прикуса в ортодонтии

Характеристики

- Окончательная твердость (95 по Шору А)
- Быстрота: 60" - время нахождения в полости рта
- Тиксотропия
- Фиолетового цвета

Преимущества

- Консистенция неощутима для пациента
- Простота в использовании и отсутствие воздушных пузырьков
- Контроль за нанесением
- Точность слепка, минимальная толщина - приближающаяся к нулю
- Легко обтачивается для удаления лишнего материала
- Текучесть: позволяет избежать излишнего давления и скольжения во время установки
- Точность (2 мкм): надежное воспроизведение деталей прикуса
- Стабильность: изменение размера в течение суток равно 0,05%, что позволяет долго сохранять стабильность
- Не подвержен деформации: не реагирует на случайные температурные изменения во время транспортировки

Технические данные

Соотношение при замешивании база/катализатор	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	30"
Пребывание в полости рта	60"
Воспроизведение деталей	20 мкм
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Твердость (по Шору А)	95

Упаковка

C200726	2 x 50 мл картриджа (база + катализатор) + 12 зеленых смесительных наконечников
---------	---

Дополнительные приспособления

C202080	Зеленые смесительные наконечники (48 штук)
C202095	Канюли Bite Tips (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

occlufast CAD

А-силикон для регистрации прикуса, разработанный для использования с системами CAD CAM



Применение

- Регистрация прикуса со всеми техниками, предусматривающими последующее использование систем CAD CAM

Характеристики

- Тиксотропный, не стекает
- Твердый (95 по Шору А)
- Точный
- Стабильность размеров во времени и при дезинфекции
- Может переустанавливаться в полость рта и на модели после затвердевания
- Голубого цвета

Преимущества

- Совместим с системами CAD CAM с оптическим, лазерным и контактным считыванием
- Быстрый, время пребывания в полости рта ≤60 сек
- Консистенция неощутима для пациента: регистрация естественного прикуса
- После схватывания Occlufast CAD может обрабатываться режущим инструментом и/или фрезой
- Легко наносится как при окклюзионной, так и при вестибулярной регистрации

Технические данные

Соотношение при замешивании база/катализатор	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	30"
Пребывание в полости рта	60"
Воспроизведение деталей	20 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Твердость (по Шору А)	95

Упаковка

C200800 2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 12 зеленых смесительных наконечников

Дополнительные приспособления

C202080 Зеленые смесительные наконечники (48 штук)
C202095 Канюли Bite Tips (48 штук)
C202100 Диспенсер D2 - 1:1

colorbite D

Термохроматический А-Силикон для регистрации прикуса
(смена цвета указывает на завершение схватывания материала)



Применение

- Регистрация прикуса со всеми техниками
- Центральная, выступающая и боковая межчелюстные регистрации
- Гнатологическая оценка
- Диагностическая оценка при черепно-челюстных расстройствах
- Регистрация прикуса в ортодонтии

Характеристики

- Термохроматический: новая технология, использующая чувствительные к температуре цветовые пигменты
- Тиксотропный, не стекает
- Сверхвысокая конечная твердость (45 по Шору D)
- Высокая точность
- Стабильность размеров во времени и при дезинфекции
- Сверхбыстрый: 60 секунд в полости рта
- После схватывания может повторно помещаться в полость рта для проверки
- Легкость обработки
- Аромат лайма
- Зеленый цвет при 23°C (73°F) / желтый при температуре выше 30°C (86°F)

Преимущества

- Использование термохроматических пигментов позволяет визуально контролировать различные стадии схватывания и снижает вероятность погрешности
- Консистенция неощутима для пациента: регистрация естественного прикуса
- После схватывания может обрабатываться режущим инструментом и/или фрезой
- Легко наносится как при окклюзионной, так и при вестибулярной регистрации

Технические данные

Соотношение при замешивании база/катализатор	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	30"
Пребывание в полости рта	60"
Воспроизведение деталей	20 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Твердость (по Шору А)	45

Упаковка

C200750 2 x 50 мл картриджа (база + катализатор)
+ 12 зеленых смесительных наконечников

Дополнительные приспособления

C202080	Зеленые смесительные наконечники (48 штук)
C202095	Канюли Bite Tips (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

colorbite ROCK

Термохроматический А-силикон со сменой цвета для регистрации прикуса.
(Смена цвета указывает на завершение схватывания материала)



Применение

- Регистрация прикуса со всеми техниками
- Центральная, выступающая и боковая межчелюстные регистрации
- Гнатологическая оценка
- Диагностическая оценка при черепно-челюстных расстройствах
- Регистрация прикуса в ортодонтии

Характеристики

- Термохроматический: новая технология, использующая чувствительные к температуре цветовые пигменты
- Тиксотропия
- Очень высокая конечная твердость (95 по Шору А)
- Высокая точность
- Стабильность размеров во времени и при дезинфекции
- Сверхбыстрый: всего 45 секунд в полости рта
- После схватывания может повторно помещаться в полость рта для проверки
- Легкость обработки
- Аромат малины
- Фиолетовый цвет при 23°C (73°F) / розовый при температуре выше 30°C (86°F)

Преимущества

- Использование термохроматических пигментов позволяет визуально контролировать различные стадии схватывания и снижает вероятность погрешности
- Консистенция неощутима для пациента: регистрация естественного прикуса
- После схватывания может обрабатываться режущим инструментом и/или фрезой
- Легко наносится как при окклюзионной, так и при вестибулярной регистрации

Технические данные

Соотношение при замешивании база/катализатор	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	30"
Пребывание в полости рта	45"
Воспроизведение деталей	20 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Твердость (по Шору А)	95

Упаковка

C200760	2 x 50 мл картриджа (База + Катализатор) + 12 зеленых смесительных наконечников
---------	---

Дополнительные приспособления

C202080	Зеленые смесительные наконечники (48 штук)
C202095	Канюли Bite Tips (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

universal tray adhesive

Адгезив для А-силиконов

Применение

- Специальный Адгезив для стандартной металлической слепочной ложки

Характеристики

- Жидкость легко наносится кисточкой
- Голубого цвета

Преимущества

- Отличная адгезия с металлической слепочной ложкой
- Не добавляет толщины
- Быстрое испарение растворителя



Упаковка

C700025 1 флакон объемом 10 мл

Дополнительные приспособления



Смесительные наконечники



Диспенсер D2



Шприц Zhermack для эластомеров



Канюли Bite Tips



Смесительный блокнот



Шпатель для силиконов



Интраоральные канюли



Динамическо-статичные смесительные наконечники



Блокираторы смесительных наконечников

*ПРИМЕЧАНИЕ: отдельные виды смесительных наконечников могут быть недоступны в некоторых странах.

Упаковка

C202080	Зеленые смесительные наконечники (48 штук)	C700025	1 флакон Universal Tray Adhesive 10 мл
C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)	C207200	Шпатель для силиконов
C205501	Сиреневые смесительные наконечники (48 штук)	C207202	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (12 листов)
C205500	Розовые смесительные наконечники (48 штук)	C202100	Диспенсер D2 - 1:1
C202095	Канюли Bite Tips (48 штук)	C207110	Шприц Zhermack для эластомеров
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)	C207112	Кольцо крепления для шприца
C202091	Прозрачные интраоральные канюли (48 штук)	C207113	Интраоральные канюли для шприца
C205530	Динамическо-статичные смесительные наконечники (50 штук)	D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)
C205540	Блокираторы смесительных наконечников (2 шт.)		

C-Силиконы

zetaplus

C-Силикон очень высокой вязкости



Применение

- Двухэтапная техника оттиска
- Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости

Характеристики

- Высокая начальная текучесть
- Зеленый цвет
- Мятный аромат

Преимущества

- Уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта
- Оптимальная жесткость после схватывания
- При снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки
- При повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью
- Время обработки и схватывания зависит от количества катализатора
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция
Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 15"
Пребывание в полости рта	3' 15"
Время схватывания (23°C/73°F)	4' 30"
Деформация при сжатии (мин-макс)	2 - 5 %
Упругое восстановление	> 98 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,2 %

Упаковка

C100600	1 банка емкостью 900 мл (1,53 кг)
C100312	1 банка емкостью 1800 мл (3 кг)
C100468	1 контейнер весом 10 кг
C100720	Zetaplus L Trial Kit: Zetaplus, 200 мл - Oranwash L, 40 мл indurent gel\ катализатор в виде геля, объемом 60 мл - Смесительный блокнот со шкалой дозирования
C100730	Zetaplus L Intro Kit: Zetaplus, 900 мл - Oranwash L, 140 мл - indurent gel / катализатор в виде геля, объемом 60 мл - Смесительный блокнот со шкалой дозирования

Дополнительные приспособления

D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках), отдельная упаковка
C100700	Indurent gel (катализатор в виде геля) 1 тубик емкостью 60 мл

zetaplus SOFT

C-Силикон очень высокой вязкости



Применение

- Двухэтапная техника оттиска
- Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости
- Сложные клинические случаи с сильными поднутрениями

Характеристики

- Высокая начальная текучесть
- Желтый цвет
- Мятный аромат

Преимущества

- Текучесть материала во время помещения в полость рта
- Прекрасное соотношение жесткости и эластичности
- Время выработки и схватывания варьируется в зависимости от количества катализатора
- Простота удаления из полости рта без риска перманентных деформаций
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция
Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 15"
Пребывание в полости рта	3' 15"
Время схватывания (23°C/73°F)	4' 30"
Деформация при сжатии (мин-макс)	2 - 5 %
Упругое восстановление	> 98 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,2 %

Упаковка

C100610	1 банка емкостью 900 мл (1,53 кг)
C100710	Zetaplus VL Trial Kit Zetaplus SOFT, 200 мл - Oranwash VL, 40 мл - indurent gel \ катализатор в виде геля объемом 60 мл - Смесительный блокнот со шкалой дозировки
C100740	Zetaplus VL Intro Kit Zetaplus Soft, 900 мл - Oranwash VL, 140 мл - indurent gel / катализатор в виде геля объемом 60 мл - Смесительный блокнот со шкалой дозировки

Дополнительные приспособления

D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках), отдельная упаковка
C100700	Indurent gel (катализатор в виде геля) 1 тубик емкостью 60 мл

oranwash L

Силикон низкой вязкости



Применение

- Двухэтапная техника оттиска
- Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости

Характеристики

- Гидросовместимый корригирующий слой
- Желтого цвета
- Аромат апельсина

Преимущества

- Жидкая консистенция
- Прекрасно затекает в десневую борозду
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текучая консистенция
Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5'
Деформация при сжатии (мин-макс)	2 - 8 %
Упругое восстановление	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,7 %

Упаковка

C100660	1 тубик емкостью 140 мл
C100720	Zetaplus - Oranwash L Trial kit: Zetaplus 200 мл + Oranwash L 40 мл + Indurent Gel 60 мл + смесительный блокнот, 20 листов

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

Дополнительные приспособления

C100700	Indurent gel (катализатор в виде геля) 1 тубик емкостью 60 мл
C207200	Шпатель для силиконов
C207201	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (20 листов)
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров

oranwash VL

C-Силикон низкой вязкости

Применение

- Двухэтапная техника оттиска
- Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости

Характеристики

- Гидросовместимый корригирующий слой
- Синего цвета

Преимущества

- Максимальная точность
- Превосходная текучесть
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack



Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текучая консистенция
Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5'
Деформация при сжатии (мин-мах)	2 - 8 %
Упругое восстановление	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,7 %

Упаковка

C100650	1 тубик емкостью 140 мл
C100710	Zetaplus VL Trial kit: Zetaplus Soft 200 мл + Oranwash VL 40 мл + Indurent Gel 60 мл + смесительный блокнот, 20 листов

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

Дополнительные приспособления

C100700	Indurent gel (катализатор в виде геля) 1 тубик емкостью 60 мл
C207200	Шпатель для силиконов
C207201	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (20 листов)
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров

thixoflex M

Силикон низкой вязкости



Применение

- Перебазировка съемных протезов
- Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости
- Двухэтапная техника оттиска

Характеристики

- Гидросовместимый корректирующий слой
- Тиксотропный
- Голубого цвета

Преимущества

- Мукостатичный (не оказывает давление на мягкие ткани)
- Хорошая текучесть на стадии обработки
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текучая консистенция
Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"
Деформация при сжатии (мин-мах)	2 - 8 %
Упругое восстановление	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,7 %

Упаковка

C100670	1 тубик емкостью 140 мл

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 B
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 B

Дополнительные приспособления

C100700	Indurent gel (катализатор в виде геля) 1 тубик емкостью 60 мл
C207200	Шпатель для силиконов
C207201	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (20 листов)
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров

orthogum

Специальный ортодонтический C-Силикон очень высокой вязкости



Применение

- Снятие ортодонтических оттисков
- Отдельный продукт для монофазной техники

Характеристики

- Быстрое схватывание
- Очень высокая эластичность
- Высокое сопротивление на разрыв
- Желтого цвета
- Приятный аромат для уменьшения рвотного рефлекса
- Аромат жевательной резинки

Преимущества

- Точность слепка при наличии неподвижных ортодонтических устройств
- Крайняя простота и быстрота смешивания с гелем-катализатором
- Стабильность размеров и возможность создания модели даже по истечении 48 часов
- Возможность получения нескольких моделей с одного слепка
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция
Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	60"
Пребывание в полости рта	60"
Время схватывания (23°C/73°F)	2' 30"
Деформация при сжатии (мин-макс)	2 - 5 %
Упругое восстановление	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	< 0,35 %

Упаковка

C100540	1 банка емкостью 500 мл (820 г)
C100550	1 банка емкостью 1500 мл (2,46 кг)

Дополнительные приспособления

C100700	Indurent gel (катализатор в виде геля) 1 тубик емкостью 60 мл
---------	--

indurent gel

Катализатор в виде геля для C-Силиконов

Применение

- Катализатор для всех слепочных C-Силиконов Zhermack (системы Zetaplus) и зуботехнических C-силиконов (Zetalabor и Titanium)

Характеристики

- Гель красного цвета для контроля за однородностью массы во время смешивания

Преимущества

- Использовать в одинаковых пропорциях с Oranwash VL, Oranwash L и Thixoflex M на смесительном блокноте со шкалой дозировки
- Абсолютная универсальность использования в различных техниках снятия слепков
- Простота дозировки



Дозировка

Oranwash VL	Полоски одной длины на смесительном блокноте
Oranwash L	
Thixoflex M	
Zetaplus SOFT	Две полоски (по длине головки ложки) на каждую полную мерную ложку
Zetaplus	
Orthogum	

Упаковка

C100700	1 тубик емкостью 60 мл

Дополнительные приспособления *zetaplus system*



Смесительный блокнот



Шпатель для силиконов



Шприц Zhermack для эластомеров



Putty cut



Universal Tray Adhesive

Упаковка

C207201	Смесительный блокнот со шкалой дозирования (20 листов)
C207200	Шпатель для силиконов
D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров
C700025	1 бутылочка, 10 мл - Universal Tray Adhesive

zetaflow Putty

C-Силикон очень высокой вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Двухэтапная техника оттиска

Характеристики

- Высокая начальная текучесть обеспечивает простое и надежное смешивание
- Оранжевый цвет
- Аромат малины

Преимущества

- Текучесть материала во время помещения в полость рта
- Прекрасное соотношение жесткости и эластичности
- В двухэтапной технике служит прекрасным заменителем индивидуальной оттисковой ложки
- Простота удаления из полости рта без риска перманентных деформаций
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 0 Очень густая консистенция
Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 15"
Пребывание в полости рта	3' 15"
Время схватывания (23°C/73°F)	4' 30"
Деформация при сжатии (мин-мак)	2 - 5 %
Упругое восстановление	> 98 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	≤ 0,2 %

Дополнительные приспособления

D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)
C100890	Катализатор Zetaflow Catalyst 1 тубик 60 мл

Упаковка

C100800	1 банка емкостью 900 мл (1,53 кг)
C100850	Zetaflow Intro Kit: 1 Zetaflow Putty 900 мл + 1 Zetaflow Light 140 мл + 1 Zetaflow Catalyst 60 мл + 1 Смесительный блокнот со шкалой дозировки (20 листов)
C100859	Zetaflow Trial Kit: 1 Zetaflow Putty 200 мл + 1 Zetaflow Light 40 мл + 1 Zetaflow Catalyst 60 мл + 1 Смесительный блокнот со шкалой дозировки (20 листов)

zetaflow Light

C-Силикон низкой вязкости



Применение

- Несъемные протезы
- Двухэтапная техника оттиска

Характеристики

- Высочайшая степень текучести и гидрофильности
- Голубого цвета

Преимущества

- Текучая консистенция
- Хорошо затекает в десневую борозду благодаря высокой гидрофильности
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Идеальное соотношение между временем обработки и затвердеванием (эффект Snap-set)
 - Длительное время обработки;
 - Минимальное время пребывания в полости рта
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- 3 года гарантии

Технические данные

ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Текучая консистенция
Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	2' 00"
Пребывание в полости рта	3' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5' 30"
Деформация при сжатии (мин-мах)	2 - 8 %
Упругое восстановление	> 99 %
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	≤ 0,7 %

Упаковка

C100810	1 тубик емкостью 140 мл

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

Дополнительные приспособления

C207200	Шпатель для силиконов
C207201	Смесительный блокнот со шкалой дозировки (20 листов)
C100890	Катализатор Zetaflow Catalyst 1 тубик 60 мл
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров

zetaflow Catalyst

Катализатор в виде геля для силиконов Zetaflow



Применение

- Специальный катализатор для Zetaflow Putty и Zetaflow Light

Характеристики

- Гель желтого цвета

Преимущества

- Использовать полоски равной длины на смесительном блокноте при замешивании Zetaflow Light и одну полоску на каждый мерник Zetaflow Putty
- Однородное смешивание с Zetaflow Light и Zetaflow Putty, благодаря цветовому контрасту
- Универсальность
- Простота дозировки
- 3 года гарантии

Дозировка

Zetaflow Light

Полоски одной длины на блокноте для замешивания

Zetaflow Catalyst

Zetaflow Putty

1 мерная ложка базы

Zetaflow Catalyst

1 полоска катализатора

Упаковка

C100890

1 тубик 60 мл

Дополнительные приспособления *zetaflow*



Смесительный блокнот



Шпатель для силиконов



Шприц Zhermack для эластомеров



Putty cut



Universal Tray Adhesive

Упаковка

C207201	Смесительный блокнот со шкалой дозирования (20 листов)
C207200	Шпатель для силиконов
D510010	Putty cut (инструмент для прорезания каналов в силиконовых слепках)
C207110	Шприц Zhermack для эластомеров
C700025	1 бутылочка, 10 мл - Universal Tray Adhesive
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)

Альгинаты “Long Life System”

hydrocolor 5

Хроматический альгинат с быстрым схватыванием и высокой стабильностью размеров



Применение

- Диагностические модели в общей стоматологической практике
- Рекомендуется для детской стоматологии
- Съёмные и бюгельные протезы
- Антагонисты в несъёмном и съёмном протезе
- Временные мосты и коронки

Характеристики

- Высокая стабильность размеров
- Визуальное указание на время смешивания, обработки и пребывания в полости рта
- Малое время схватывания
- Беспыльный
- Легкое смешивание
- Тиксотропный
- Удобство и комфорт пациента
- Аромат лесных ягод

Преимущества

- Возможность очень долгого хранения оттиска (5 дней сохранения стабильности размеров)
- Хроматический трехфазовый альгинат:
 - Фиолетовая фаза: время смешивания
 - Сиреневая фаза: время обработки
 - Голубая фаза: время внесения в полость рта
- Аромат лесных ягод с освежающим эффектом
- Впитывание воды за 5 секунд
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	< 30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 10"
Пребывание в полости рта	60"
Время схватывания (23°C/73°F)	2' 10"
Упругое восстановление (ISO 1563)	97 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	12 %
Соппротивление сжатию (ISO 1563)	1,1 МПа

Упаковка

C302120	1 пакет весом 453 г
C302125	1 коробка + 2 пакета весом 453 г каждый + Набор мензурок
C302130	1 пакет с одной дозой весом 21 грамм

Дополнительные приспособления

C300900	Набор мензурок для hydrocolor 5 (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флуоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

hydrogum 5

Беспыльный альгинат с быстрым схватыванием и высокой стабильностью размеров в течение 5 дней



Применение

- Временные мосты и коронки
- Съёмные и бюгельные протезы
- Диагностические модели
- Антагонисты в несъёмном и съёмном протезе

Характеристики

- Высокая стабильность размеров
- Малое время обработки и схватывания
- Тиксотропный
- Аромат тропических фруктов (мангостана)
- Сиреневого цвета
- Беспыльный

Преимущества

- Возможность длительного хранения оттиска, стабильность размеров сохраняется в течение 5 дней
- Впитывание воды за 5 секунд
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	< 30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 05"
Пребывание в полости рта	45"
Время схватывания (23°C/73°F)	1' 50"
Упругое восстановление (ISO 1563)	98 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	13 %
Сопrotивление сжатию (ISO 1563)	1,2 МПа
Потеря воды через 5 дней	0,5 %

Упаковка

C302070	1 пакет весом 453 г
C302071	1 коробка + 2 пакета весом 453 г каждый + Набор мензурок
C302075	1 пакет с одной дозой весом 21 грамм

Дополнительные приспособления

C300900	Набор мензурок для hydrogum 5 (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флуоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

hydrogum

Беспыльный эластичный альгинат с быстрым схватыванием



Применение

- Съемные и бюгельные протезы
- Модели для исследования
- Антагонисты в несъемном и съемном протезе

Характеристики

- Эластичный альгинат
- Малое время обработки и схватывания
- Тиксотропный
- Мятный аромат
- Зеленого цвета
- Беспыльный

Преимущества

- Быстрое впитывание воды
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Длительная сохранность слепков
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 10"
Пребывание в полости рта	60"
Время схватывания (23°C/73°F)	2' 10"
Упругое восстановление (ISO 1563)	98 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	11,7 %
Соппротивление сжатию (ISO 1563)	1,2 МПа

Упаковка

C302025	1 пакет весом 500 г
C302041	1 коробка + 2 пакета весом 500 г каждый + Набор мензурок
C302051	1 пакет с одной дозой весом 18 г

Дополнительные приспособления

C300910	Набор мензурок для альгинатов (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флюоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

hydrogum SOFT

Беспыльный эластичный альгинат с быстрым схватыванием



Применение

- Съёмные и бюгельные протезы
- Модели для исследования
- Антагонисты в несъёмном и съёмном протезе

Характеристики

- Высоко эластичный альгинат
- Малое время обработки и схватывания
- Тиксотропный
- Мятный аромат
- Голубого цвета
- Беспыльный

Преимущества

- Быстрое впитывание воды
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Длительная сохранность оттисков
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 10"
Пребывание в полости рта	60"
Время схватывания (23°C/73°F)	2' 10"
Упругое восстановление (ISO 1563)	98 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	11,9 %
Сопротивление сжатию (ISO 1563)	1 МПа

Дополнительные приспособления

C300910	Набор мензурок для альгинатов (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флуоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Упаковка

C302060	1 пакет весом 453 г
C302044	1 пакет с одной дозой весом 18 г

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

neocolloid

Беспыльный альгинат высокого уровня точности с нормальным схватыванием



Применение

- Высокоточные слепки
- Бюгельные протезы

Характеристики

- Высокая текучесть альгината
- Высокий уровень точности
- Нормальные сроки обработки
- Тиксотропный
- Аромат хлорофилла
- Оранжевый цвет

Преимущества

- Быстрое впитывание воды
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Длительная сохранность слепков
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	45"
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Пребывание в полости рта	1' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	3' 30"
Упругое восстановление (ISO 1563)	99 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	10,3 %
Соппротивление сжатию (ISO 1563)	1,1 МПа

Упаковка

C302205	1 пакет весом 500 г
C302230	1 пакет с одной дозой весом 18 г

Дополнительные приспособления

C300910	Набор мензурок для альгинатов (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флюоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

orthoprint

Беспыльный альгинат для использования в ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием



Применение

- Слепки в ортодонтии
- Модели для исследования

Характеристики

- Сверхупругий альгинат
- Кратчайшие сроки обработки и схватывания
- Тиксотропный
- Приятный ванильный запах для уменьшения рвотного рефлекса
- Желтого цвета
- Беспыльный

Преимущества

- Быстрое впитывание воды
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Длительная сохранность слепков
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 05"
Пребывание в полости рта	45"
Время схватывания (23°C/73°F)	1' 50"
Упругое восстановление (ISO 1563)	98 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	11 %
Соппротивление сжатию (ISO 1563)	1,2 МПа

Упаковка

C302145	1 пакет весом 500 г
C302161	1 коробка + 2 пакета весом 500 г каждый + Набор мензурок
C302171	1 пакет с одной дозой весом 18 г

Дополнительные приспособления

C300910	Набор мензурок для альгинатов (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флуоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

tropicalgin

Хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием



Применение

- Съемные протезы
- Модели для исследования
- Антагонисты в несъемном и съемном протезе

Характеристики

- Хроматический трехфазовый альгинат:
 - Фиолетовая фаза: во время смешивания
 - Оранжевая фаза: во время обработки
 - Желтая фаза: во время помещения в ротовую полость
- Малое время обработки и быстрое схватывание
- Тиксотропный
- Аромат манго
- Беспыльный

Преимущества

- Быстрое впитывание воды
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Длительная сохранность слепков
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	45"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 35"
Пребывание в полости рта	60"
Время схватывания (23°C/73°F)	2' 35"
Упругое восстановление (ISO 1563)	99 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	11,5 %
Соппротивление сжатию (ISO 1563)	1,4 МПа

Дополнительные приспособления

S300910	Набор мензурок для альгинатов (1 для воды + 1 для порошка)
S300992	1 резиновая чашка для смешивания
S300990	6 цветных флюоресцентных шпателей для альгинатов
S300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Упаковка

S302240	1 пакет весом 453 г
S302242	1 коробка + 2 пакета весом 453 г каждый + Набор мензурок
S302245	1 пакет с одной дозой весом 18 г

Оборудование

S303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
S303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

phase PLUS

Хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием



Применение

- Съемные протезы
- Модели для исследования
- Антагонисты в неподвижном и съемном протезе

Характеристики

- Хроматический трехфазовый альгинат:
 - Фиолетовая фаза: во время смешивания
 - Розовая фаза: во время обработки
 - Белая фаза: во время помещения в ротовую полость
- Малое время обработки и быстрое схватывание
- Тиксотропный
- Аромат хлорофилла

Преимущества

- Быстрое впитывание воды
- Легкое смешивание
- Однородная масса, поверхность гладкая и компактная
- Длительная сохранность слепков
- Простое и быстрое замешивание без образования пузырьков с помощью смесителя Alghamix II - Zhermack
- Надежная дезинфекция с помощью Zeta 7 Solution - Zeta 7 Spray Zhermack
- Гарантия 5 лет

Технические данные

Время смешивания	45"
Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 35"
Пребывание в полости рта	60"
Время схватывания (23°C/73°F)	2' 35"
Упругое восстановление (ISO 1563)	99 %
Остаточная деформация (ISO 1563)	11,5 %
Соппротивление сжатию (ISO 1563)	1,4 МПа

Дополнительные приспособления

C300910	Набор мензурок для альгинатов (1 для воды + 1 для порошка)
C300992	1 резиновая чашка для смешивания
C300990	6 цветных флуоресцентных шпателей для альгинатов
C300960	1 Long Life Bag, упаковка (100 шт) - Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков

Упаковка

C302086	1 пакет весом 453 г
C302111	1 пакет с одной дозой весом 18 г

Оборудование

C303230	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 230 В
C303215	Alghamix II - механический смеситель для альгинатов, гипсов и силиконов 115 В

algitray Порошок / Жидкость

Специальное pH нейтральное моющее средство для альгинатов



Применение

- Очищение и удаление остатков альгината со всех типов слепочных ложек

Характеристики

ПОРОШОК

- Концентрированный растворимый порошок, достаточный для получения 10 литров раствора
- Желтого цвета
- Мятный аромат

ЖИДКОСТЬ

- Жидкий раствор, готовый к использованию
- Желтого цвета
- Мятный аромат

Преимущества

- Высокоэффективная экологическая формула, которая позволяет удалять любые следы альгината со слепочных ложек и других инструментов.
- Продукт не агрессивен в отношении металла, так как является pH нейтральным и не содержит фосфатов

Технические данные - algitray Порошок

Активный компонент	Аммония оксалат
Разведение	50 г порошка / 500 мл воды
Время действия	15' - 30'

Технические данные - algitray Жидкость

Действующее начало	Аммония оксалат
Разведение	Готово к использованию
Время действия	15' - 30'

Упаковка

C400430	1 банка весом 1 кг (порошок) + мензурка
C400433	1 флакон емкостью 3 литра (жидкость)

Дополнительные приспособления



Резиновая чашка



Набор мензурок (для воды и порошка)



Шпатели



Набор мензурок (для воды и порошка)
для hydrogum 5 и hydrocolor 5

Упаковка

C300992	1 резиновая чашка для смешивания, среднего размера, 350 cc для альгинатов
C300910	Набор мензурок для альгинатов (1 для воды + 1 для порошка)
C300990	6 цветных флуоресцентных шпателей для альгинатов
C300900	Набор мензурок для hydrogum 5 и hydrocolor 5 (1 для воды + 1 для порошка)
C300960	Герметично закрывающиеся пакеты для хранения оттисков (100 шт.)

Слепочные ложки

hi-tray metal

Слепочная ложка из специальной нержавеющей стали BSA с добавлением хрома - 16,70%



Применение

- Стандартная слепочная ложка

Характеристики

- Два вида стерилизации: сухая стерилизация и стерилизация в автоклаве
- Доступна в двух вариантах: неперфорированная и перфорированная

Преимущества

- Повышенная устойчивость к деформации
- Высочайшая точность слепка
- Надежное механическое удерживание материала за счет конструктивных особенностей
- Аккуратность спаечных швов
- Долгий срок службы

Упаковка

Штучно: неперфорированные

Размер	1	2	3	4	5
Для верхней челюсти	D51SS	D52SS	D53SS	D54SS	D55SS
Для нижней челюсти	D51IS	D52IS	D53IS	D54IS	D55IS

Штучно: перфорированные

Размер	1	2	3	4	5
Для верхней челюсти	D51SP	D52SP	D53SP	D54SP	D55SP
Для нижней челюсти	D51IP	D52IP	D53IP	D54IP	D55IP

В наборе: 1 набор из 10 верхн. и нижн. ложек

D5K10S	Неперфорированные
D5K10P	Перфорированные

В наборе: 1 набор из 8 верхн. и нижн. ложек

D5K08S	Неперфорированные
D5K08P	Перфорированные

hi-tray light clear

Слепочная ложка из прозрачного пластика



Применение

- Стандартная слепочная ложка

Характеристики

- Сделана из прозрачного пластика
- Доступна в следующих вариантах:
 - маленькая (верхняя и нижняя)
 - средняя (верхняя и нижняя)
 - большая (верхняя и нижняя)
 - частичная (верхняя, правая и левая)

Преимущества

- Прозрачная
- Одноразовая
- Может стерилизоваться в автоклаве
- Адаптируемая
- Твердая, не деформируется
- Перфорированная для лучшего удержания материала
- Усиленная ребристая ручка для лучшего распределения давления

Упаковка

Стандартная упаковка: light clear 12 шт.

Размер	Маленькая	Средняя	Большая	Частичная
Для верхней челюсти	D5CSUP	D5CMUP	D5CLUP	D5CPUP
Для нижней челюсти	D5CSLO	D5CMLO	D5CLLO	-
Левая	-	-	-	D5CPL
Правая	-	-	-	D5CPR

hi-tray light plastic

Слепочная ложка из серого жесткого пластика



Применение

- Стандартная слепочная ложка

Характеристики

- Изготовлена из жесткого пластика серого цвета
- Доступна в следующих вариантах:
 - маленькая (верхняя и нижняя)
 - средняя (верхняя и нижняя)
 - большая (верхняя и нижняя)
 - частичная (верхняя, правая и левая)

Преимущества

- Одноразовая
- Адаптируемая
- Твердая, не деформируется
- Перфорированная для лучшего удержания материала
- Усиленная ребристая ручка для лучшего распределения давления

Упаковка

Стандартная упаковка: light plastic 12 шт.

Размер	Маленькая	Средняя	Большая	Частичная
Для верхней челюсти	D5GSUP	D5GMUP	D5GLUP	D5GPUP
Для нижней челюсти	D5GSLO	D5GMLO	D5GLLO	-
Левая	-	-	-	D5GPL
Правая	-	-	-	D5GPR

hi-tray light edentulous

Слепочная ложка из зеленого жесткого пластика



Применение

- Стандартная слепочная ложка для беззубых челюстей

Характеристики

- Сделана из зеленого жесткого пластика
- Доступна в следующих вариантах:
 - маленькая (верхняя и нижняя)
 - средняя (верхняя и нижняя)
 - большая (верхняя и нижняя)

Преимущества

- Одноразовая
- Адаптируемая
- Твердая, не деформируется
- Перфорированная для лучшего удержания материала

Упаковка

Стандартная упаковка: light edentulous 12 шт.

Размер	Маленькая	Средняя	Частичная
Для верхней челюсти	D5ESUP	D5EMUP	D5ELUP
Для нижней челюсти	D5ESLO	D5EMLO	D5ELLO
Левая	-	-	-
Правая	-	-	-

Материалы для прямой перебазировки съёмных протезов

elite soft relining

Специальный А-силикон для постоянных мягких перебазировок



Применение

- Полное, частичное или реабилитативное протезирование
- Специально предназначен для использования в зубохирургическом кабинете, но также могут быть использованы в лаборатории

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Биосовместимость
- Лучшее сцепление с основанием протеза при помощи специального адгезива elite Relining Primer - Zhermack
- Для постоянных перебазировок использовать Varnish A+B - Zhermack, по краям в местах соприкосновения с жесткой пластмассой
- Идеальная консистенция
- Розового цвета

Преимущества

- Водостойкий
- Не впитывает жидкость
- Эластичная память повышает стабильность протеза
- Эластичность позволяет уменьшить нагрузку при жевании
- Подходит для непосредственного использования в зубохирургическом кабинете и косвенного использования в лаборатории
- Стабильность и постоянство характеристик
- Экономия времени стоматолога и непосредственный комфорт для пациента

Технические данные

Общее время обработки (23°C/73°F)	60"
Время функционирования (прямой метод)	60"
Пребывание в полости рта (прямой метод)	5'
Стабильность размеров	< 0,20 %
Упругое восстановление	99,9 %
Твердость (по Шору А)	35

Дополнительные приспособления

C700140	1 флакон Primer объемом 4 мл
C700150	1 Varnish A объемом 5 мл + 1 Varnish B объемом 5 мл
C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

Упаковка

C700100	Стандартная упаковка: 1 картридж объемом 50 мл + 6 желтых смесительных наконечников + 1 Primer объемом 4 мл + 1 Varnish A объемом 5 мл + 1 Varnish B объемом 5 мл + 1 бор для окончательной обработки + 1 тарелка для смешивания + 1 ручка для кисточки + 12 кисточек
---------	---

C700130	Дополнение: 1 картридж объемом 50 мл + 6 желтых смесительных наконечников
---------	--

elite hard relining

Твердая самополимеризующаяся пластмасса для прямых перебазировок



Применение

- Жесткие прямые перебазировки полных или частичных протезов в зубоврачебном кабинете

Характеристики

- Простота и быстрота обработки
- Не содержит стандартных мономеров. Не содержит метакрилат.
- Не обладает вкусом и запахом
- Розового цвета

Преимущества

- Прекрасная переносимость пациентом
- Во время полимеризации слабо нагревается
- Цвет материала не интерферирует с цветом основания существующего протеза

Технические данные

Соотношение порошок\вода при смешивании	2,2 г / 1,4 мл
Время полимеризации	10'
Устойчивость при сгибании	31 МПа
Поглощение воды	12,5 $\mu\text{г}/\text{мм}^3$
Растворимость в воде	0,9 $\mu\text{г}/\text{мм}^3$

Упаковка

C710080	1 флакон с порошком объемом 60 г + 1 флакон с жидкостью объемом 40 мл + 1 Primer объемом 10 мл
---------	--

Силикон для восстановления эстетики и композит для коронок и мостов

elite glass

Прозрачный А-силикон средней консистенции для создания прозрачных ключей при работе с винирами



Применение

- Создание прозрачных матриц непосредственно в полости рта пациента для последующего использования и полимеризации светоотверждаемых материалов
- Использование во многих клинических случаях, требующих одонтопластического вмешательства для реставрационно-эстетической терапии: наличие пигментации, диастема, коррекция аномалий положения, структуры и поверхности, а также формы зубов, создание временных протезов, и т.д.)

Характеристики

- Прозрачный, делает возможной полимеризацию светоотверждаемых и самоотверждающихся композитов
- Тиксотропный, не стекает
- Твердый после схватывания (70 по Шору А)
- Точный
- Стабильность размеров во времени и при дезинфекции
- Легко переустанавливается в полость рта после затвердевания
- После затвердевания может обрабатываться фрезой и/или другими режущими инструментами

Преимущества

- Формула elite glass разрабатывалась таким образом, чтобы достигнуть максимальной прозрачности матрицы для скорейшего и успешного устранения множества эстетических зубных аномалий
- Использование eliteglass значительно уменьшает поверхностный неполимеризовавшийся слой композита, остающийся в результате ингибции реакции при контакте с кислородом

Технические данные

Цвет	Прозрачный
Соотношение при замешивании база/катализатор	1:1
Общее время обработки (23°C/73°F)	40"
Время схватывания	2' 10"
Воспроизведение деталей	20 µm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,18 %
Твердость по Шору А	70

Дополнительные приспособления

C202080	Зеленые смесительные наконечники (48 штук)
C202095	Канюли Bite Tips (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1
D5CPUP	Прозрачные частичные Дезинфекция и стерилизация для верхней челюсти (12 шт.)

Упаковка

C401610	2 картриджа (База + Катализатор) емкостью 50 мл + 6 зеленых смесительных наконечников
C401611	Intro Kit - Вводный набор: 1 картридж (База + Катализатор) емкостью 50 мл + 3 зеленых смесительных наконечника + 1 прозрачная частичная слепочная ложка для верхней челюсти

acrytemp

Самополимеризирующаяся композитная пластмасса для изготовления коронок и мостов



Применение

- Непосредственное изготовление коронок и мостов в зубо-врачебном кабинете

Характеристики

- Система автоматического смешивания в картридже 4:1
- Изготовлена на сложной метакриловой мультифункциональной основе, не содержит мономеров
- Может быть перебазирована
- Поддается полировке
- 4 стабильных блестящих цвета

Преимущества

- Практичность: система автосмешивания в картридже позволяет достичь оптимальной дозировки
- Функциональность: во время полимеризации слабо нагревается
- Защита культи зуба
- Четкое соответствие зубо-парадонтальной связи
- Поддержание положения зубов
- Устойчивость к окклюзивным воздействиям и смещению во время жевательного процесса
- Возможность изменения формы и рельефа
- Возможность соблюдения эстетических характеристик
- Может ремонтироваться

Технические данные

Время обработки	60"
Сохранение эластичности с момента нанесения	1'15" - 2'10"
Время схватывания	2'10" - 3'30"
Сопrotивление сжатию (через 24 ч)	290 МПа
Разрушение при нагрузке (через 24 ч)	48 МПа
Устойчивость при сгибании (через 24 ч)	60 МПа

Упаковка

C700200	Цвет А2: 1 картридж объемом 50 мл (76гр) + 15 смесительных наконечников - 4:1
C700215	Цвет А3: 1 картридж объемом 50 мл (76гр) + 15 смесительных наконечников - 4:1
C700205	Цвет А3.5: 1 картридж объемом 50 мл (76гр) + 15 смесительных наконечников - 4:1

Дополнительные приспособления

C700230	Диспенсер D2 - 4:1
C700240	1 комплект смесительных наконечников - 4:1 (45 штук)

Перчатки

safemix latex

Латексные перчатки без соединений серы для замешивания слепочных А-силиконов Zhermack



Применение

- Латексные перчатки без соединений серы для безопасного замешивания слепочных А-силиконов

Характеристики

- Отсутствие микрочастиц соединений серы
- Одноразовое использование
- На обе руки
- Не стерильные
- Уплотненное запястье

Преимущества

- Не затормаживают реакцию полимеризации А-силиконов
- Микротекстурированные для улучшения тактильного контроля
- Гипоаллергенные. Сниженное содержание белка (< 50 мкг/г)
- Контролируемая безопасность (AQL 1,5) согласно стандартам ASTM

Упаковка

D600000	XS (100 шт.)
D600010	S (100 шт.)
D600020	M (100 шт.)
D600030	L (100 шт.)
D600040	XL (100 шт.)

safemix nitrile

Синтетические нитриловые перчатки без соединений серы для замешивания слепочных А-силиконов Zhermack. Минимизируют риск возникновения аллергии



Применение

- Надежная, эффективная и удобная альтернатива натуральному латексу резины
- Синтетические перчатки Safemix обладают теми же качествами, что и латексные перчатки Safemix, значительно снижая при этом риск проявления аллергии

Характеристики

- Отсутствие микрочастиц соединений серы
- Одноразовое использование
- На обе руки
- Не стерильные
- Уплотненное запястье

Преимущества

- Не затормаживают реакцию полимеризации А-силиконов
- Микротекстурированные для улучшения тактильного контроля
- Хорошая механическая прочность, превосходящая прочность одноразовых виниловых/латексных перчаток
- Повышенная биосовместимость. (Отсутствие латексного белка)
- Контролируемая безопасность (AQL 1,5) согласно стандартам ASTM

Упаковка

D601000	XS (100 шт.)
D601010	S (100 шт.)
D601020	M (100 шт.)
D601030	L (100 шт.)
D601040	XL (100 шт.)

Дезинфекция и стерилизация

zeta 1 ultra

Безальдегидное дезинфицирующее концентрированное моющее средство полного спектра воздействия.



Показания

- Zeta 1 Ultra предназначен для высокоуровневой дезинфекции стоматологических хирургических и вращающихся инструментов, включая и наиболее хрупкие (скальпели, зажимы, пинцеты, боры, зеркала, щупы, и т.п.)

Применение

- Раствор 1%: отмерить 10мл Zeta 1 Ultra на каждый литр воды комнатной температуры, используя градуированный мерник флакона для дозирования. На каждый литр Zeta 1 Ultra получается 100 литров дезинфицирующего раствора
- Погрузить инструменты в ванночку на 15 или 60 минут в зависимости от желаемого спектра воздействия (см. инструкцию по применению).
- Ультразвук: раствор 1%: Использование ультразвука при температуре 35°C позволяет снизить время контакта до 15 минут

Спектр воздействия

- **Бактерицидное:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
- **Фунгицидное:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
- **Микобактерицидное, туберкулоцидное:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium)
- **Вирулицидное:** EN 14476 (испытано на полиовирусе, аденовирусе, вкл. ВИЧ, гепатит В, гепатит С, H1N1, H5N1, все человеческие и животные вирусы гриппа типа А)

Активные агенты

- 100г Zeta 1 Ultra содержат:
 - 18г 3-аминопропил-додецил
 - 1,3-пропандиаммина
 - 15г алкил-бензил-диметил хлорида аммония

Рекомендации

- Приготовленный раствор остается стабильным в течение недели, но в случае его использования для дезинфекции большого количества инструментов или инструментов сильно загрязненных кровью, слюной или органической тканью следует часто менять раствор
- В случае использования воды повышенной жесткости следует увеличить долю Zeta 1 Ultra до образования прозрачного раствора. Любые небольшие расхождения в запахе или цвете связаны с использованием в составе натуральных ароматизаторов и не свидетельствуют о нарушении качества продукта.

Упаковка

C810002	Флакон 125 мл
C810000	Флакон 1 литр
C810001	Канистра 5 литров с распылителем

Дополнительные приспособления

C800090	Ванночка для раствора - 1 л
C800092	Ванночка для раствора - 3 л
C810070	Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров

zeta 2 sporex

Моющее и дезинфицирующее порошковое средство полного спектра воздействия



Показания

- Zeta 2 Sporex предназначен для очистки, высокоуровневой дезинфекции и эффективной холодной химической стерилизации стоматологических инструментов (скальпели, зажимы, пинцеты, боры, зеркала, щупы, и т.п.), и особенно инструментов, которые не могут подвергаться стерилизации в автоклаве (в частности эндоскопов, волоконной оптики, инструментов с частями из резины, пластика и т.п.)

Применение

- Раствор 2%: на каждый литр воды добавить 20г (эквивалентные 3 мерникам) Zeta 2 Sporex. С одной упаковки Zeta 2 Sporex получается 45 литров стерилизующего раствора. При температуре воды 20 С подождите 15 минут для образования надуксусной кислоты в количестве, необходимом для получения высокоуровневого дезинфицирующего и спорицидного эффекта в течение 10 минут. Извлеките инструменты из ванночки, промойте их проточной водой или по возможности дистиллированной/деминерализованной водой и высушите
- Рекомендуется придерживаться времени погружения, указанного в инструкции производителя

Спектр воздействия

- **Бактерицидное:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
- **Фунгицидное:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
- **Микобактерицидное, вкл. туберкулоцидное:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium)
- **Вирулицидное:** EN 14476 (испытано на полиовирусе, аденовирусе, вкл. ВИЧ, гепатит В, гепатит С)
- **Спорицидное:** EN 13704 (B. cereus)

Активные агенты

- > 40% отбеливателя на базе кислорода
- > 30% активатора
- Растворение порошка в воде приводит к образованию активного вещества надуксусной кислоты

Рекомендации

- Приготовленный раствор остается стабильным в течение не менее 24 часов, рекомендуется заменять его в начале каждого рабочего дня
- Нерастворенный порошок, оставшийся на дне, обеспечивает биоцидную эффективность раствора на все время заявленной в инструкциях по применению активности продукта

Упаковка

C810011 Банка 900 г с мерником

Дополнительные приспособления

C800090 Ванночка для раствора - 1 л

C800092 Ванночка для раствора - 3 л

zeta 2 enzyme

Моющее и дезинфицирующее порошковое средство полного спектра воздействия



Показания

- Zeta 2 Enzyme предназначен для очистки и высокоуровневой дезинфекции стоматологических инструментов (скальпели, зажимы, пинцеты, боры, зеркальца, щупы, и т.п.) перед их стерилизацией в автоклаве или перед холодной химической стерилизацией

Применение

- Раствор 2%: на каждый литр воды добавить 20г, эквивалентные 2 мерникам, Zeta 2 Enzyme. С одной упаковки Zeta 2 Enzyme получается 60 литров дезинфицирующего раствора. При температуре воды не менее 20°C подождите не менее 15 минут для образования активного кислородного соединения, затем погрузите инструменты и медицинские принадлежности в раствор на 10 минут для получения дезинфицирующего эффекта высокого уровня
- При необходимости очистите самое стойкое загрязнение с помощью щетки. Промойте дезинфицируемые инструменты под проточной водой. Высушите и приступите к стерилизации в автоклаве или холодной химической стерилизации с помощью рекомендуемого Zeta 2 Sporex
- Рекомендуется придерживаться указанного времени погружения

Спектр воздействия

- **Бактерицидное:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
- **Фунгицидное:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
- **Микобактерицидное, вкл. туберкулоцидное:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium)
- **Вирулицидное:** EN 14476 (испытано на полиовирусе, аденовирусе, вкл. ВИЧ, гепатит В, гепатит С)

Активные агенты

- > 25% отбеливателя на базе кислорода
- > 18% активатора
- Растворение порошка в воде приводит к образованию активного вещества гидроперекиси ацетила

Рекомендации

- Приготовленный раствор остается стабильным в течение не менее 8 часов, рекомендуется заменять его в начале каждого рабочего дня. В случае использования для дезинфекции большого количества инструментов или инструментов сильно загрязненных кровью, слюной или органической тканью следует менять раствор чаще
- Нерастворенный порошок, оставшийся на дне, обеспечивает биоцидную эффективность раствора на все время заявленной в инструкциях по применению активности продукта

Упаковка

C810012 Банка 1200 г с мерником

Дополнительные приспособления

C800090 Ванночка для раствора - 1 л

C800092 Ванночка для раствора - 3 л

zeta 3 ultra

Готовое к применению безальдегидное дезинфекционное и моющее средство с широким спектром воздействия



Показания

- ZETA 3 ULTRA рекомендуется для быстрой эффективной дезинфекции и очистки поверхностей и медицинского оборудования (наконечников, уголков и т.п.)* в перерывах между пациентами.

*Перед нанесением убедитесь, что поверхность может обрабатываться спиртосодержащими веществами

Применение

- Выпрыснуть ZETA 3 ULTRA на дезинфицируемые поверхности и объекты до достижения равномерного слоя
- Дать веществу подействовать в течение не менее 1 минуты, после чего вытереть поверхность и устройство салфеткой и оставить высыхать
- В качестве альтернативы можно выпрыснуть ZETA 3 ULTRA на салфетку и протереть ей дезинфицируемые поверхности и объекты

Спектр воздействия

- **Бактерицидное:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
- **Фунгицидное:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
- **Микобактерицидное, туберкулоцидное:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium)
- **Вирулицидное, включая ВИЧ, вирус гепатита В, вирус гепатита С, H1N1, H5N1:** EN 14476 (полиовирус, аденовирус)

Активные агенты

- 100г ZETA 3 ULTRA содержат:
 - 35,4г этанола
 - 35г изопропанола
 - 0,7г диметил-дидецил хлорида аммония

Рекомендации

- Не использовать ZETA 3 ULTRA с чувствительными поверхностями, для которых рекомендуется ZETA 3 FOAM. Перед нанесением убедитесь, что поверхность может обрабатываться спиртосодержащими веществами

Морской аромат

Упаковка

C810030	Флакон 125 мл
C810021	Флакон 750 мл с распылителем
C810022	Канистра 3 литра с распылителем

Дополнительные приспособления

C810070	Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров
---------	--

zeta 3 soft

Готовое к применению безальдегидное дезинфекционное и моющее средство с широким спектром биоцидного воздействия



Аромат лимона
Классический аромат

Упаковка

C810029	Флакон 125 мл
C810023	Флакон 750 мл с распылителем
C810024	Канистра 2 x 2,5 л с распылителем
C810032	Классический аромат - Флакон 125 мл
C810027	Классический аромат - Флакон 750 мл с распылителем
C810028	Классический аромат - Канистра 2 x 2,5 л с распылителем

Дополнительные приспособления

C810070	Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров
---------	--

Показания

- ZETA 3 SOFT рекомендуется для быстрой эффективной дезинфекции и очистки поверхностей и медицинского оборудования (наконечников, уголков, установок и т.п.)* в перерывах между пациентами
- Благодаря особой формуле, исключающей из состава четвертичные соли аммония, и пониженному содержанию изопропанола, ZETA 3 SOFT малоагрессивен при попадании в дыхательные пути и не вызывает сонливости

*До использования проверьте обрабатываемые поверхности на совместимость со спиртосодержащими продуктами, не обрабатывайте деликатных или чувствительных к спирту поверхностей (кожаная отделка или синтетический материал)

Применение

- Выпрыснуть ZETA 3 SOFT на дезинфицируемые поверхности и объекты до достижения равномерного слоя
- Дать веществу подействовать в течение не менее 1 минуты, после чего вытереть поверхность и медицинское устройство салфеткой и оставить высыхать
- В качестве альтернативы можно выпрыснуть ZETA 3 SOFT на салфетку и протереть ей дезинфицируемые поверхности и объекты

Спектр воздействия

- **Бактерицидное:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
- **Фунгицидное:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
- **Туберкулоцидное:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
- **Вирулицидное, включая ВИЧ, вирус гепатита В, вирус гепатита С, H1N1, H5N1:** EN 14476 (полиовирус, аденовирус, парвовирус)

Активные агенты

- 100г ZETA 3 SOFT содержат:
- 34,4г этанола
- 14г изопропанола

Рекомендации

- Не рекомендуется использовать продукт с материалами, чувствительными к спирту. Перед нанесением убедитесь, что поверхность может обрабатываться спиртосодержащими веществами. Для особо чувствительных поверхностей рекомендуется использовать ZETA 3 FOAM

zeta 3 foam

Готовое к применению безальдегидное, не содержащее спирт дезинфицирующее и моющее средство с широким спектром биоцидного воздействия



Показания

- Благодаря своей отличной совместимости с разными материалами Zeta 3 Foam особо рекомендуется для быстрой высокоуровневой дезинфекции поверхностей медицинского оборудования, включая самые чувствительные (стандартные и контр-угловые наконечники, установки, и т.п.) в перерывах между пациентами.

Применение

- Выпрыснуть Zeta 3 Foam и равномерно размазать его по всем дезинфецируемым поверхностям и объектам. Дать веществу подействовать, после чего стереть дезинфецирующую эмульсию салфеткой и оставить поверхность высыхать
- В качестве альтернативы можно выпрыснуть Zeta 3 Foam на салфетку и протереть ей дезинфецируемые поверхности и объекты

Спектр воздействия

- **Бактерицидное:** EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
- **Фунгицидное:** EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
- **Туберкулоцидное:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
- **Вирулицидное:** EN 14476 (испытано на полиовирусе, аденовирусе, вкл. ВИЧ, гепатит В, гепатит С)

Активные агенты

- 100г Zeta 3 Foam содержит:
 - 0,315г диметил-дидецил хлорида аммония
 - 0,075г алкил-бензил-диметил хлорида аммония

Рекомендации

- Zeta 3 Foam рекомендуется использовать для дезинфекции поверхностей, чувствительных к воздействию химических средств на спиртовой основе

Аромат лимона

Упаковка

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| C810025 | Флакон 750 мл с распылителем пены |
| C810026 | Канистра 3 литра с распылителем |

Дополнительные приспособления

- | | |
|---------|--|
| C810070 | Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров |
|---------|--|

zeta 3 wipes^{POP-UP}

Широкие, толстые салфетки, пропитанные дезинфицирующим и моющим раствором с крайне низким содержанием спирта



ШАГ 1



ШАГ 2



ШАГ 3



ШАГ 4

Аромат мяты

Упаковка

C810064 Упаковка "soft pack" 100 салфеток 18x20 см

Показания

- Zeta 3 Wipes^{POP-UP} - большие и толстые салфетки, пропитанные дезинфицирующим и моющим раствором с очень небольшим содержанием спирта. Благодаря прочности и отличной совместимости с материалами Zeta 3 Wipes^{POP-UP} рекомендуется использовать для быстрой очистки и дезинфекции поверхности медицинских инструментов, включая самые деликатные (установки, плексигласовые поверхности и т.д.). Благодаря практической возможности открытия и закрытия упаковки soft-pack, салфетки долго хранятся и занимают мало места в шкафу

Применение

- Снимите защитную пломбу, проведите салфеткой по поверхности, которую нужно дезинфицировать и очистить. Дайте веществу подействовать в течение не менее 1 минуты, не промывайте. Тщательно закройте упаковку

Характеристики и Преимущества

- Салфетки больших размеров: очистка и дезинфекция больших площадей за меньшее время и с меньшим расходом салфеток
- Полный спектр воздействия
- Прочная структура, при этом мягкая и гладкая
- Крайне низкое содержание спирта
- Приятный аромат свежей мяты
- Практичная, мягкая и эргономичная упаковка на 100 салфеток
- Проведены дерматологические испытания
- Изделие медицинского назначения класса IIa, соответствующее Директиве по ИМН 93/42/CEE

Спектр воздействия

- **Бактерицидный:** EN 13697, EN 1276*, EN 14561*, EN 14561 (MRSA)
- **Фунгицидный:** EN 13697 (A. niger), EN 14562 (A. fumigatus)
- **Антидрожжевой:** EN 1650*, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (C. Albicans)
- **Туберколоцидный:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
- **Вирулицидный:** EN 14476 (HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, Polyomavirus, H1N1, Rotavirus), EN 14476* (HSV) При условии чистоты

* В условиях грязи

Активные агенты

- 100 г готового раствора содержат:
 - четвертичные соли аммония
 - этиловый спирт <3%
- Каждая упаковка zeta 3 wipes^{POP-UP} содержит 100 дерматологически протестированных салфеток большого размера

zeta 4 wash

Средство для мытья моющихся поверхностей



Показания

- ZETA 4 WASH предназначен для мытья и деодорирования любых моющихся поверхностей, таких как умывальники, кафель, полы, туалеты в больницах, клиниках, зубоучастковых кабинетах и зуботехнических лабораториях
- Созданный на базе катионных, не-ионных, поверхностно-активных компонентов, ZETA 4 WASH обеспечивает быструю и тщательную очистку, не нанося вреда резине, дереву, пластику, фарфору, керамике и эмали и металлу. ZETA 4 WASH может подвергаться биоразложению на 90%, не приводит к образованию пены, а также ограничивает процессы ферментации

Применение

- Растворить объем, равный одной дозировочной крышечке, на каждый литр воды. Для устранения наиболее стойкого загрязнения смочить несколькими каплями концентрированного продукта кусок влажной ткани

Аромат зеленого чая

Упаковка

C810037 Канистра 3 литра

Дополнительные приспособления

C810070 Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров

zeta 5 unit

Концентрированный непенящийся безальдегидный раствор гигиенического, моющего и дезодорирующего действия, предназначенный для дезинфекции и очистки аспираторов



Показания

- Zeta 5 Unit обладает неагрессивным действием при контакте с компонентами и трубами аспирационных устройств и при повседневном использовании предотвращает образование биопленки

Применение

- Раствор 5%: на каждый литр воды растворить 4 дозировочные крышечки Zeta 5 Unit. Втянуть готовый раствор аспиратором, поочередно втягивать аспиратором порции воздуха и раствора для того, чтобы облегчить отслоение элементов загрязнения, прилипших к стенкам труб
- Для установок со сборным резервуаром - дать раствору подействовать в течение 24 часов. Zeta 5 Unit можно использовать также и для очистки и дезинфекции плевательницы
- С одной упаковки Zeta 5 Unit на 5 литров получается 100 литров дезинфицирующего и моющего раствора

Спектр воздействия

- **Бактерицидное**
- **Фунгицидное**
- **Туберкулоцидное**
- **Вирулицидное** (аденовирусы, энтеровирусы, герпесвирусы, вирус гепатита В, вирус гепатита С, вирус гепатита D, ВИЧ)

Активные агенты

- О-фенилфенол натриевая соль

Рекомендации

- Zeta 5 Unit следует использовать ежедневно для дезинфекции и очистки аспираторов

Упаковка

C800061 Канистра 5 литров

Дополнительные приспособления

C800090 Ванночка для раствора - 1 л

C800092 Ванночка для раствора - 3 л

C810070 Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров

zeta 6 hydra

Косметический сверхмягкий моющий раствор для частого мытья рук и чувствительной кожи



Показания

- Содержит набор растительных увлажняющих компонентов со свойствами:
- Питательности; например, гидролизированный рисовый белок
- Защиты; например, глицерил-олеат для сохранения и стимуляции липидной структуры поверхностных слоев кожи
- Увлажнения; например, глицерин, моющий кожу, не вызывая при этом сухости или раздражения
- ZETA 6 HYDRA не содержит лаурет сульфата натрия и парабенов, присутствующих в составе обычного мыла. Мягкие поверхностно-активные средства, содержащиеся в Zeta 6 Hydra, бережно воздействуют на кожу и не вызывают раздражений

Применение

- Намочить руки, выдавить дозу ZETA 6 HYDRA на ладонь, аккуратно потереть руки, затем вымыть и высушить их

Рекомендации

- Из-за своих качеств ZETA 6 HYDRA также подходит для мытья лица и тела

Упаковка

- | | |
|---------|----------------------------------|
| C810044 | Флакон 125 мл |
| C810042 | Флакон 1000 мл с дозатором |
| C810043 | Канистра 5 литров с распылителем |

Дополнительные приспособления

- | | |
|---------|--|
| C810070 | Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров |
|---------|--|

zeta 6 drygel

Моющее средство с глубоким очищающим действием



80 мл



500 / 1000 мл

Показания

- ZETA 6 DRYGEL - обогащено Витаминем Е и олеиновокислым глицерином, веществами для защиты кожи и предотвращения ее старения; после его использования кожа рук остается мягкой, приятно пахнет и не нуждается в ополаскивании водой

Применение

- Нанести достаточное количество продукта на кожу рук и тщательно тереть их друг о друга моющими движениями не менее 30 секунд. Дать рукам высохнуть, не смачивая их

Рекомендации

- ZETA 6 DRYGEL подходит для любой ситуации, когда требуется хорошо очистить руки без использования воды и мыла
- В рабочем помещении может использоваться до и после принятия каждого пациента для удаления неприятных запахов с рук

Упаковка

C810047	Флакон 80 мл
C810045	Флакон 500 мл
C810046	Флакон 1000 мл

zeta 7 solution

Готовое к использованию безальдегидное концентрированное дезинфицирующее средство полного спектра воздействия



Показания

- Zeta 7 Solution рекомендуется для быстрой и эффективной дезинфекции оттисков из силикона, альгинатов, полиэфиров и полисульфидов: оттиски не подвергнутся изменению и сохраняют свои характеристики стабильности размеров и совместимости с гипсами

Применение

- Раствор 1%: отмерить 10мл Zeta 7 Solution на каждый литр воды комнатной температуры, используя градуированный мерник флакона для дозирования
- Сразу после снятия оттиска промыть его под проточной водой в течение 30 секунд
- Погрузить оттиски в ванночку на 10 минут
- Извлечь оттиски из ванночки и аккуратно их высушить
- На каждый литр Zeta 7 Solution получается 100 литров дезинфицирующего раствора

Спектр воздействия

- **Бактерицидное:** EN 13727 (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. hirae*)
- **Фунгицидное:** EN 13624 (*C. albicans*)
- **Туберкулоцидное:** EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*)
- **Вирулицидное:** EN 14476 (испытано на полиовирусе, аденовирусе, вкл. ВИЧ, гепатит В, гепатит С)

Активные агенты

- 100г Zeta 7 Solution содержат:
 - 7,7г диметил-дидецил хлорида аммония
 - 15г феноксиэтанола

Рекомендации

- Рекомендуется придерживаться указанного времени погружения
- Часто менять раствор, особенно в случае значительного органического загрязнения (кровь, слюна)

Аромат лимона

Упаковка

C810052	Флакон 125 мл
C810048	Флакон 1 литр
C810049	Канистра 5 литров с распылителем

Дополнительные приспособления

C800090	Ванночка для раствора - 1 л
C800092	Ванночка для раствора - 3 л
C810070	Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров

zeta 7 spray

Готовое к использованию безальдегидное дезинфицирующее средство полного спектра действия



Показания

- ZETA 7 SPRAY рекомендуется для быстрой и эффективной дезинфекции оттисков из силикона, альгинатов, полиэфиров и полисульфидов: оттиски не подвергнутся изменению и сохраняют свои характеристики стабильности размеров и совместимости с гипсами
- Воздействие ZETA 7 SPRAY улучшает текучесть гипсов при контакте с поверхностью оттиска, снижает риск образования пузырьков воздуха и увеличивает точность воспроизведения деталей

Применение

- Сразу после снятия оттиска промойте его под проточной водой в течение 30 секунд
- Распылите ZETA 7 SPRAY равномерным слоем по поверхности оттиска
- Дайте ему испариться

Спектр воздействия

- **Бактерицидное:** EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
- **Фунгицидное:** EN 13624 (C. albicans)
- **Туберкулоцидное:** EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
- **Вирулицидное, включая ВИЧ, вирус гепатита В, вирус гепатита С:** EN 14476 (полиовирус, аденовирус, парвовирус)

Активные агенты

- 100г ZETA 7 SPRAY содержат:
- 83г этанола
- 10г 2-пропанола

Рекомендации

- Избегать контакта ZETA 7 SPRAY с материалами, чувствительными к воздействию спиртов
- Не рекомендуется использовать продукт с материалами, чувствительными к спирту. Перед нанесением убедитесь, что поверхность может обрабатываться спиртосодержащими веществами

Аромат лимона

Упаковка

C810053	Флакон 125 мл
C810050	Флакон 750 мл с распылителем

Дополнительные приспособления

C800090	Ванночка для раствора - 1 л
C800092	Ванночка для раствора - 3 л
C810070	Zeta Hygiene Nozzle - Распылитель для канистр 3 или 5 литров

zeta roll

Стерилизационные рулоны



Применение

- Рулоны для стерилизации в автоклаве (пар и этиленоксид)

Характеристики

- Плоские рулоны их слоя пластика и слоя медицинской бумаги
- Пластиковая пленка состоит из полиэстера, ламинированного на полипропилене при помощи клея без растворителя:
 - толщина: 56 μm ;
 - вес: 58 g/m^2 ;
- Белая медицинская бумага:
 - вес: 60 g/m^2 ;
- Внешняя печать на упаковке водяным красителем
- Частое нанесение индикаторов для паровых или этиленоксидных (EtO) стерилизаторов
- Три боковых сварных шва с герметичными и одинаковыми каналами для максимальной защиты от микробов
- Размеры:
 - 50мм x 200м
 - 75мм x 200м
 - 100мм x 200м
 - 250 мм x 200м
- Красители на водяной основе.
- Полное соответствие последним европейским нормативам: EN 868, ISO 11140, ISO 11607
- Возможность термосварки: рекомендуемая температура $>165^\circ\text{C}$

Преимущества

- Материалы с с большим сопротивлением на разрыв и на прокол. Медицинская бумага обеспечивает прекрасное проникновение стерилизующего компонента (пар или газ)
- Внешняя печать на упаковке, предотвращающая попадание краски
- Четкая индикация прошедшей стерилизации при помощи измененного цвета индикаторов паровой или газовой обработки
- Регулируемая длина для подготовки конвертов, легко помещающихся в любой стерилизатор
- Отличная защита от микробов благодаря многочисленным боковым усиленным герметичным сварным швам с одинаковыми каналами
- Быстрое вскрытие, превосходная очистка при открывании без остатков пленки или бумаги и разрывов пластика
- 5 лет гарантии

Упаковка

C811010	zeta roll 50 мм x 200 мм
C811020	zeta roll 75 мм x 200 мм
C811030	zeta roll 100 мм x 200 мм
C811040	zeta roll 250 мм x 200 мм

Гипсы для лабораторного использования

elite master

Сверхпрочный гипс IV класса, укрепленный пластмассой для воспроизведения культи в несъемном протезировании и имплантологии



Применение

- Сверхпрочный гипс IV класса, укрепленный пластмассой для воспроизведения культи в несъемном протезировании и имплантологии
- Создание моделей и съемных культи в несъемном и съемном протезировании, а также имплантологии

Характеристики

- Повышенные механические характеристики
- Гладкая и однородная поверхность
- Точность воспроизведения деталей
- Доступен в трех разных цветах: пустынный песок (Desert Sand), песочно-коричневый (Sandy Brown), бледно-серый (Soft Grey)

Преимущества

- Оптимальное срезание фаски без трещин, благодаря повышенной эластичности, достигнутой за счет ввода в состав гипса частиц пластмассы
- Частицы пластмассы снижают впитывание воды, гарантируя точность модели
- Абсолютная переносимость пользователем, благодаря отсутствию формальдегида в составе
- Все цвета elite Master оптимизированы для сканирования современными лазерными или оптическими сканерами
- Низкое расширение даже через 48 часов

Технические данные

Пропорция вода/порошок	21 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время смешивания (в вакууме)	30"
Время обработки	12'
Время схватывания (Vicat)	14'
Время извлечения модели из оттиска	45'
Расширение через 2 часа	0,08 %
Расширение через 48 часов	0,19 %
Прочность на сжатие через 1 час	50 МПа (510 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	75 МПа (765 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
Desert sand	C410400	C410401	C410402	C410403	C410404
Sandy brown		C410409	C410410	C410411	C410412
Soft grey		C410405	C410406	C410407	C410408

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite rock

Сверхтвердый гипс IV класса для воспроизведения культей в несъемном протезировании



Применение

- Создание моделей и съемных культей в съемном и несъемном протезировании

Характеристики

- Повышенные механические характеристики
- Тиксотропность
- Точность воспроизведения деталей
- Доступен в пяти разных цветах: песочно-коричневый (Sandy Brown), светло-янтарный (Light Amber), серебристо-серый (Silver Grey), сливочный (Cream) и белый (White)

Преимущества

- Упрощенное смешивание и уравновешенная тиксотропность для облегчения получения модели
- Повышенная прочность на сжатие
- Минимальная подверженность абразии обеспечивает точность модели
- Серебристо-коричневый цвет (Silver Grey) оптимизирован для сканирования современными лазерными или оптическими сканерами
- Низкое расширение даже через 48 часов

Технические данные

Пропорция вода/порошок	20 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время смешивания (в вакууме)	30"
Время обработки	12'
Время схватывания (Vicat)	14'
Время извлечения модели из оттиска	45'
Расширение через 2 часа	0,08 %
Расширение через 48 часов	0,19 %
Прочность на сжатие через 1 час	52 МПа (530 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	81 МПа (826 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
Sandy brown	C410033	C410032	C410030	C410200	C410334
Cream	C410025		C410020	C410201	C410332
Silver grey			C410010	C410202	C410330
Light amber			C410035	C410203	C410335
White		C410002	C410000	C410204	C410336

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite rock FAST

Быстрый сверхтвердый гипс IV класса для воспроизведения культей в несъемном протезировании



Применение

- Быстрое создание моделей и съемных культей в съемном и несъемном протезировании

Характеристики

- Повышенные механические характеристики
- Тиксотропность
- Точность воспроизведения деталей
- Доступен в трех разных цветах: песочно-коричневый (Sandy Brown), сливочный (Cream), серебристо-серый (Silver Grey)

Преимущества

- Быстрое получение модели всего за 25' при сохранении необходимого времени обработки
- Упрощенное смешивание и уравновешенная тиксотропность для облегчения получения модели
- Повышенная прочность на сжатие
- Минимальная подверженность абразии обеспечивает точность модели
- Низкое расширение даже через 48 часов

Технические данные

Пропорция вода/порошок	20 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время смешивания (в вакууме)	30"
Время обработки	5'
Время схватывания (Vicat)	9'
Время извлечения модели из оттиска	25'
Расширение через 2 часа	0,08 %
Расширение через 48 часов	0,19 %
Прочность на сжатие через 1 час	52 МПа (530 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	81 МПа (826 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
Sandy brown	C410152	C410151	C410150	C410205	C410337
Cream	C410162		C410160	C410207	C410339
Silver grey			C410155	C410206	C410338

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite stone

Гипс IV класса для создания моделей в съемном протезировании



Применение

- Создание моделей для бюгельных протезов, съемных протезов и моделей антагонистов

Характеристики

- Тиксотропность
- Повышенные механические характеристики
- Доступен в четырех разных цветах: розовый (Pink), синий (Navy Blue), коричневый (Brown), цвета морской волны (Aqua Green)

Преимущества

- Тиксотропный для облегчения создания модели
- Повышенная прочность на сжатие и устойчивость к резким колебаниям температуры
- Низкое расширение даже через 48 часов

Технические данные

Пропорция вода/порошок	25 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время смешивания (в вакууме)	30"
Время обработки	8'
Время схватывания (Vicat)	14'
Время извлечения модели из оттиска	45'
Расширение через 2 часа	0,08 %
Расширение через 48 часов	0,09 %
Прочность на сжатие через 1 час	42 МПа (428 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	60 МПа (612 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
Pink			C410048	C410214	C410315
Navy blue			C410050	C410210	C410310
Brown	C410042		C410040	C410211	C410312
Aqua green			C410043	C410212	C410313

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателя, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite base

Гипс IV класса для базисов разборных моделей



Применение

- Создание базисов моделей в технике со съёмными культами

Характеристики

- Повышенные механические характеристики
- Новые однородные и однотонные цвета
- Доступен в четырех разных цветах: глиняно-красный (Terracotta Red), королевский синий (Royal Blue), персиково-оранжевый (Peach Orange), белый (White), серый (Grey)
- Отличная текучесть

Преимущества

- Оптимизированное расширение для комбинированного использования с гипсами IV класса воспроизведения культей, в частности с elite rock, elite rock fast, elite master
- Отличные текучесть и отливка без вибрации
- Отличная прочность на сжатие для фиксированного позиционирования металлических штырьков внутри базиса

Технические данные

Пропорция вода/порошок	23 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время смешивания (в вакууме)	30"
Время обработки	5'
Время схватывания (Vicat)	18'
Расширение через 2 часа	0,05 %
Расширение через 48 часов	0,10 %
Прочность на сжатие через 1 час	40 МПа (408 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	83 МПа (846 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
Terracotta red	C410445		C410448	C410446	C410447
Royal blue	C410434		C410437	C410435	C410436
Peach orange			C410433	C410431	
Grey			C410440	C410438	C410439
White			C410444	C410442	C410443

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite model

Гипс III класса для моделей и антагонистов



Применение

- Создание различных моделей, антагонистов и кювет в съемном протезировании

Характеристики

- Низкое расширение
- Повышенные механические характеристики
- Универсальность применения
- Доступен в трех разных цветах: голубая сталь (Steel Blue), слоновая кость (Ivory) и белый (White)

Преимущества

- Тиксотропный для облегчения создания модели
- Высокая универсальность использования, достигаемая, благодаря повышенным характеристикам продукта, относительно других гипсов того же класса
- Отличная прочность на сжатие

Технические данные

Пропорция вода/порошок	30 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время смешивания (в вакууме)	30"
Время обработки	7'
Время схватывания (Vicat)	12'
Время извлечения модели из оттиска	45'
Расширение через 2 часа	0,04 %
Расширение через 48 часов	0,07 %
Прочность на сжатие через 1 час	31 МПа (316 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	62 МПа (632 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230B
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115B
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
Steel blue		C410071	C410070	C410221	C410302
Ivory	C410082	C410081	C410080	C410220	C410304
White		C410061	C410060	C410222	C410300

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite model FAST

Быстрый гипс III класса для моделей и антагонистов



Применение

- Быстрое создание различных моделей, антагонистов и кювет в съемном протезировании

Характеристики

- Тиксотропность
- Низкое расширение
- Повышенные механические характеристики
- Универсальность применения
- Доступен в трех разных цветах: небесно-голубой (Sky Blue), светло-сливочный (Light Cream), белый (White)

Преимущества

- Быстрое получение модели всего за 15' при сохранении необходимого времени обработки
- Тиксотропный для облегчения создания модели
- Высокая универсальность использования, достигаемая, благодаря повышенным характеристикам продукта, относительно других гипсов того же класса
- Отличная прочность на сжатие

Технические данные

Пропорция вода/порошок	30 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время смешивания (в вакууме)	30"
Время обработки	4'
Время схватывания (Vicat)	8'
Время извлечения модели из оттиска	15'
Расширение через 2 часа	0,1 %
Расширение через 48 часов	0,1 %
Прочность на сжатие через 1 час	36 МПа (366 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	65 МПа (662 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
Sky blue	C410062	C410066	C410065	C410224	C410306
Light cream	C410069	C410068	C410067	C410226	C410308
White		C410064	C410063	C410228	C410309

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite arti

Гипс III класса для артикуляторов



Применение

- Фиксирование моделей в артикуляторе

Характеристики

- Тиксотропность
- Крайне низкое расширение
- Белый цвет

Преимущества

- Превосходная адгезия (на 25% лучше чем у схожих гипсов других производителей*) со всеми зуботехническими гипсами, в частности с elite base, elite model и elitestone
- Минимальное расширение для сохранения точности окклюзии
- Тиксотропный для облегчения установки в артикулятор

Технические данные

Пропорция вода/порошок	30 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время обработки	3'
Время схватывания (Vicat)	5'
Расширение через 2 часа	0,02 %
Расширение через 48 часов	0,06 %
Прочность на сжатие через 1 час	26 МПа (265 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	59 МПа (602 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
White	C410102	C410101	C410100	C410240	C410350

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite arti FAST

Быстрый гипс III класса для артикуляторов



Применение

- Быстрое фиксирование моделей в артикуляторе

Характеристики

- Тиксотропность
- Крайне низкое расширение
- Белый цвет

Преимущества

- Быстрое фиксирование моделей в артикуляторе всего за 3 минуты
- Превосходная адгезия (на 25% лучше чем у схожих гипсов других производителей*) со всеми зуботехническими гипсами, в частности с elite base, elite model и elitestone
- Минимальное расширение для сохранения точности окклюзии
- Тиксотропный для облегчения установки в артикулятор

Технические данные

Пропорция вода/порошок	30 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	45"
Время обработки	2'
Время схватывания (Vicat)	3'
Расширение через 2 часа	0,02 %
Расширение через 48 часов	0,06 %
Прочность на сжатие через 1 час	26 МПа (265 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	59 МПа (602 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
White	C410107	C410106	C410105	C410241	C410351

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

elite ortho

Гипс III класса для моделей в ортодонтии



Применение

- Создание диагностических моделей для гипотеки в ортодонтии и моделей антагонистов

Характеристики

- Тиксотропность
- Низкое расширение
- Белый цвет с эффектом блеска

Преимущества

- Белый с эффектом блеска после обработки
- Отличная прочность на сжатие
- Тиксотропный для облегчения создания модели

Технические данные

Пропорция вода/порошок	24 мл / 100 г
Время смешивания (вручную)	60"
Время смешивания (в вакууме)	30"
Время обработки	7'
Время схватывания (Vicat)	14'
Время извлечения модели из оттиска	45'
Расширение через 2 часа	0,04 %
Расширение через 48 часов	0,05 %
Прочность на сжатие через 1 час	32 МПа (326 кг/см ²)
Прочность на сжатие через 48 часов	60 МПа (612 кг/см ²)

Оборудование

C305120	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 230В
C305125	elite mix: смеситель для гипсов и паковочных масс 115В
XR0250840	Дозировочная бутылка для воды с меркой

Упаковка

	200 г	1 кг	3 кг	25 кг мешок	25 кг ведро
White	C410092	C410091	C410090	C410230	C410320

Дополнительные приспособления

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников
C400440	Gypstray: жидкий pH-нейтральный раствор для удаления гипса со шпателей, протезов из пластмассы и артикуляторов - 1 флакон 2л

gypstray

Специальное pH-нейтральное моющее средство для гипсов



Применение

- Очищение слепочных ложек, пластмассовых протезов и инструментов от зуботехнических гипсов и паковочных масс

Характеристики

- Готовый к использованию экологичный раствор
- Шипучий
- Голубого цвета

Преимущества

- Не содержит фосфатов и поверхностно-активных веществ
- Не вызывает раздражения
- Эффективен даже в труднодоступных местах

Технические данные

Действующее начало	Разведение	Время действия
EDTA натриевая соль	Готово к использованию	30' - 60'

Упаковка

C400441 1 флакон объемом 3 л

Дополнительные приспособления



Резиновая чашка для замешивания



Шпатель



Мерная ложка

Упаковка

C300992	Резиновая чашка для замешивания
C300991	Шпатель (x1)
C410461	Мерная ложка (100 мл)
C419000	1 набор мерников

А-Силиконы

platinum 75 CAD

Сканируемый А-силикон повышенной точности для лаборатории



ПРИМЕНЕНИЕ

- Сканируемые ключи для регистрации окклюзии
- Маски всех видов при необходимости максимальной точности и воспроизведения деталей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Светло-голубая окраска
- Твердость 75 по Шору А
- Время схватывания: 4 мин*
- Соотношение смеси 1:1
- Биологическая совместимость

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимально светлая окраска "Clinical", легко выявляющая вкрапления
- Отличное сканирование при помощи систем CAD/CAM с оптическим считыванием, лазерным и тактильным без использования отражающих спреев
- Оптимальные консистенция и поверхность для изготовления масок максимальной точности
- Уменьшенное время обработки (Время схватывания, 4 мин*) для повышения эффективности при применении в лаборатории
- Твердость 75 по Шору А обеспечивает универсальность использования и позволяет обрабатывать при помощи скальпеля или фрезы

Внимание: не рекомендуется использовать с перчатками из латекса

Технические данные

Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)*	1'
Время схватывания (23°C/73°F)*	7'
Время извлечения модели из оттиска**	4'
Твердость (По Шору А через сутки)	75
Воспроизведение деталей	<20 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	-0,05 %
Деформация при сжатии	< 1 %
Упругое восстановление	> 99,5 %
Жаропрочность	> 200°C

*Время указывается от начала замешивания при температуре 23°C

**указанное время может изменяться в зависимости от температуры в помещении и способа перемешивания

Упаковка

C400741 Platinum75 CAD – 1 банка 800 г (475 мл) основы + 1 банка 800 г (475 мл) катализатора

platinum 85

А-Силикон повышенной точности для использования в зуботехнической лаборатории



Применение

- Матрицы для дублирования протезов
- Неподвижная матрица в полном протезе
- Контрольный ключ при проектировании металлической структуры
- Основа при работе с эстетическими материалами, не содержащими металла
- Изоляция и защита протеза от высоких температур в кювете

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Биосовместимость
- Окончательная твердость - 85 по Шору А
- Зеленого цвета

Преимущества

- Очень высокая текучесть
- Высочайшая стабильность размеров
- Жаропрочность (более 200°C)
- Простота в использовании
- Высочайшая четкость деталей
- Линейное изменение: 0,058% через сутки
- Не подвержен деформации в кювете

Внимание: не рекомендуется использовать с перчатками из латекса

Технические данные

Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)*	2'
Время схватывания (23°C/73°F)*	8'
Время извлечения модели из оттиска**	6'
Твердость (По Шору А через сутки)	85
Воспроизведение деталей	<20 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	-0,05 %
Деформация при сжатии	< 1 %
Упругое восстановление	> 99,5 %
Жаропрочность	> 200°C

*Время указывается от начала замешивания при температуре 23°C

**указанное время может изменяться в зависимости от температуры в помещении и способа перемешивания

Упаковка

C400727	1 банка с базой весом 450 г + 1 банка с катализатором весом 450 г
C400725	1 банка с базой весом 1 кг + 1 банка с катализатором весом 1 кг
C400723	1 банка с базой весом 5 кг + 1 банка с катализатором весом 5 кг

platinum 95

А-Силикон повышенной точности для использования в зуботехнической лаборатории

Применение

- Матрицы для дублирования протезов
- Техника прессованной керамики
- Неподвижная матрица в полном протезе
- Контрольный ключ при проектировании металлических конструкций
- Починка съемного протеза
- Ключ окклюзии при использовании артикулятора
- Ключи при создании временных коронок и мостов
- Основа при работе с эстетическими материалами, не содержащими металла
- Изоляция зубов/гипса в кювете

Характеристики

- Пропорция при смешивании 1:1
- Биосовместимость
- Окончательная твердость - 95 по Шору А
- Голубого цвета

Преимущества

- Высочайшая стабильность размеров
- Жаропрочность (более 200°C)
- Простота в использовании
- Высочайшая четкость деталей
- Поддается фрезеровке
- Линейное изменение: 0,058% через сутки
- Не подвержен деформации в кювете



Внимание: не рекомендуется использовать с перчатками из латекса

Технические данные

Время смешивания	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)*	2'
Время схватывания (23°C/73°F)*	8'
Время извлечения модели из оттиска**	6'
Твердость (По Шору А через сутки)	95
Воспроизведение деталей	<20 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	-0,05 %
Деформация при сжатии	< 1 %
Упругое восстановление	> 99,5 %
Жаропрочность	> 200°C

*Время указывается от начала замешивания при температуре 23°C

**указанное время может изменяться в зависимости от температуры в помещении и способа перемешивания

Упаковка

C400720	1 банка с базой весом 450 г + 1 банка с катализатором весом 450 г
C400700	1 банка с базой весом 1 кг + 1 банка с катализатором весом 1 кг
C400710	1 банка с базой весом 5 кг + 1 банка с катализатором весом 5 кг

elite transparent

Жидкий, прозрачный

А-Силикон с повышенной окончательной твердостью для использования в зуботехнической лаборатории



Применение

- Разработан для эстетических светополимеризуемых материалов
- Точное отображение воскового слепка и дальнейшее его воспроизведение в композите

Характеристики

- Высокая степень прозрачности
- Силикон холодной полимеризации в бикомпонентном картридже

Преимущества

- Текучесть и высокая конечная твердость
- Инновационная техника обработки светополимеризуемых пластмасс
- Плотные поверхности и уменьшение сроков работы
- Минимальная внутренняя пористость композита, благодаря полному проникновению света
- Возможность хранения ключа на случай надобности, благодаря стабильности материала во времени
- Фотополимеризация композита в отсутствие кислорода, более плотные поверхности

Технические данные

Общее время обработки (23°C/73°F)	1' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	15'
Твердость (По Шору А через сутки)	≥ 72
Стабильность размеров	0,185 %
Предел прочности на растяжение	≥ 6,5 Н/мм ²
Прочность на раздираение	≥ 4 Н/мм

Упаковка

C401600	1 картридж объемом 50 мл + 6 желтых смесительных наконечников
---------	--

Дополнительные приспособления

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

gingifast CAD

Сканируемый А-силикон для воспроизведения десны на моделях



ПРИМЕНЕНИЕ

- Сканируемое воспроизведение десневой морфологии на моделях из поливинилсилоксана

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модификации твердости: Elastic 40 по Шору А, Rigid 70 по Шору А
- Розовый цвет
- Время схватывания: 10 минут
- Соотношение смеси 1:1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поверхность с отличным отражением, пригодная для сканирования при помощи лазерных или структурированных систем Cad Cam
- Две модификации твердости Rigid (70 по Шору А) и Elastic (40 по Шору А), идеальные для силиконовых десен моделей на моделях с имплантатами, мостами или коронками.
- Обработка при помощи скальпеля или фрезы обеих модификаций благодаря новому составу с инновационными компонентами.
- Gingifast Cad прекрасно совместим с любой технологией изготовления искусственных десен (прямой, непрямой).
- Новый инновационный состав Gingifast Cad позволяет использовать наконечники для перемешивания максимально уменьшенного размера, которые позволяют уменьшить расход силикона.

Технические данные

Соотношение смеси	1:1	1:1
Время обработки	2 мин	2 мин
Время отвердевания	10 мин	10 мин
Твердость по Шору А	40	70

GINGIFAST ELASTIC

1:1
2 мин
10 мин
40

GINGIFAST RIGID

1:1
2 мин
10 мин
70

Упаковка

C203226	Gingifast CAD Elastic 1x50 карт. + 6 голубых наконечников + 1 флакон Separator 10 мл
C203231	Gingifast CAD Rigid 1x50 карт. + 6 голубых наконечников + 1 флакон Separator 10 мл
C203227	Gingifast CAD Elastic 1x50 карт. + 12 голубых наконечников + 2 флакон Separator 10 мл
C203232	Gingifast CAD Rigid 2x50 карт. + 12 голубых наконечников + 1 флакон Separator 10 мл

Аксессуары

C400888	флакон Separator 2 x 10 мл для Gingifast
C203233	Наконечники для смешивания, голубые, 48 шт.
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

gingifast Elastic

А-Силикон для воспроизведения десны на модели в зуботехнической лаборатории. Эластичный



Применение

- Воспроизведение десны на моделях для несъемных протезов

Характеристики

- Силикон холодной полимеризации в бicomпонентном картридже

Преимущества

- Высокий уровень эластичности облегчает процесс снятия и установки на модели
- Высочайший эстетический эффект благодаря светопрозрачности материала и его жилкованию
- Точность и стабильность размеров
- Возможно использование в прямой и непрямой технике

Технические данные

Пропорция при смешивании Основа:	1:1
Катализатор	
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Время схватывания (23°C/73°F)	10'
Твердость (По Шору А через сутки)	40

Упаковка

C401500	Стандартная упаковка: 2 картриджа емкостью 50 мл 1 флакон Separator Gingifast объемом 10 мл 12 желтых смесительных наконечников 12 желтых интраоральных канюль распылитель
---------	--

Дополнительные приспособления

C400888	флакон Separator 2 x 10 мл для Gingifast
C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

gingifast Rigid

А-Силикон для воспроизведения десны на модели в зуботехнической лаборатории. Твердый



Применение

- Воспроизведение десны на моделях для имплантируемых протезов. Предназначен для прямой техники

Характеристики

- Силикон холодной полимеризации в бикомпонентном картридже

Преимущества

- Легко режется; четкое определение краев
- Предназначен для работы с имплантатами
- Точность и стабильность размеров

Технические данные

Пропорция при смешивании Основа:	1:1
Катализатор	
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'
Время схватывания (23°C/73°F)	10'
Твердость (По Шору А через сутки)	70

Упаковка

C401520	Стандартная упаковка: 2 картриджа емкостью 50 мл 1 флакон Separator Gingifast объемом 10 мл 12 желтых смесительных наконечников 12 желтых интраоральных канюль распылитель
---------	--

Дополнительные приспособления

C400888	флакон Separator 2 x 10 мл для Gingifast
C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)
C202100	Диспенсер D2 - 1:1

elite double 8

Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей



Применение

- Идеально подходит для дублирования культей зуба в безметалловой керамике и моделей со значительными поднутрениями и непрочными паковочными массами.
- Рекомендуется использование пластиковых кювет для дублирования

Характеристики

- Высокая текучесть
- Повышенная эластичность, благодаря твердости 8 по Шору А
- Светопрозрачность, позволяющая удостовериться в однородности полученного негатива
- Розового цвета

Преимущества

- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть: нет необходимости вакуумного смешивания
- Абсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата
- Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, паковочными массами на основе фосфатов или спирта, акриловыми пластмассами

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	1'
Время смешивания - механически (при 23°C)	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	10'
Время схватывания (23°C/73°F)	20'
Твердость (По Шору А через сутки)	8
Воспроизведение деталей	2 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,2 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	380 %
Прочность на раздираание	2,5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400820	250 г (База) + 250 г (Катализатор)
C400830	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400850	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

elite double 16 FAST

Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей



Применение

- Идеально подходит для дублирования культей зуба в безметалловой керамике, моделей со значительными поднутрениями и паковочными массами.
- Рекомендуется использование пластиковых кювет для дублирования

Характеристики

- Быстрое время схватывания: Fast
- Высочайшая текучесть
- Повышенная эластичность, благодаря твердости 16 по Шору А
- Фиолетового цвета для облегчения визуального считывания деталей полученного негатива

Преимущества

- Высокая скорость: оттиск-дубликат получается всего за 10 минут (23°C)
- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть: нет необходимости вакуумного смешивания
- Абсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	1'
Время смешивания - механически (при 23°C)	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	5'
Время схватывания (23°C/73°F)	10'
Твердость (По Шору А через сутки)	16
Воспроизведение деталей	2 µm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,5 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	550 %
Прочность на раздираание	5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400825	250 г (База) + 250 г (Катализатор)
C400831	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400847	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

elite double 16 EXTRA FAST

Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей



Применение

- Подходит для дублирования культей зуба в безметалловой керамике, моделей с поднутрениями и паковочными массами
- Рекомендуется использование Doublemix или других автоматических смесителей и пластиковых кювет для дублирования

Характеристики

- Сверхбыстрое время схватывания Extra Fast
- Высочайшая текучесть
- Повышенная эластичность, благодаря твердости 16 по Шору А
- Сиреневого цвета для облегчения визуального считывания деталей полученного негатива

Преимущества

- Использование Doublemix или других автоматических смесителей делает возможным получение оттиска-дубликата всего за 5 минут (23°C)
- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть бсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата
- Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, паковочными массами на основе фосфатов или спирта, акриловыми пластмассами

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	Автоматический смеситель
Время смешивания - механически (при 23°C)	Автоматический смеситель
Общее время обработки (23°C/73°F)	1'30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5'
Твердость (По Шору А через сутки)	16
Воспроизведение деталей	2 µm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,5 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	550 %
Прочность на раздираение	5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400837	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400848	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Оборудование

C309020	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 230 В
C309021	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 115 В
C309022	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 230 В (версия для Великобритании)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

elite double 22

Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей



Применение

- Идеально подходит для дублирования моделей незначительными поднутрениями и прочными паковочными массами. Рекомендуется использование пластиковых или стеклянных кювет для дублирования. Доступен в новом цвете (aqua green/зеленая вода) для лучшего считывания деталей.

Характеристики

- Многоцелевой: твердость 22 по Шору А
- Цвет: Зеленая вода

Преимущества

- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть: нет необходимости вакуумного смешивания
- Абсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата
- Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, материалами, используемыми для покрытия и акриловыми пластмассами

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	1'
Время смешивания - механически (при 23°C)	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	10'
Время схватывания (23°C/73°F)	20'
Твердость (По Шору А через сутки)	22
Воспроизведение деталей	2 µm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,5 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	550 %
Прочность на раздираание	5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400821	250 г (База) + 250 г (Катализатор)
C400832	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400840	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

elite double 22 FAST

Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей



Применение

- Разработан для всех техник дублирования и ситуаций, требующих быстрого дублирования. Идеально подходит для дублирования моделей незначительными поднутрениями и прочными паковочными массами. Рекомендуется использование пластиковых или стеклянных кювет для дублирования.

Характеристики

- Многоцелевой: твердость 22 по Шору А
- Цвет: Оранжевый

Преимущества

- Быстрый: модель можно вынимать через 10 минут после замешивания (при 23°C)
- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть
- Абсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата
- Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, материалами, используемыми для покрытия и акриловыми пластмассами

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	1'
Время смешивания - механически (при 23°C)	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	5'
Время схватывания (23°C/73°F)	10'
Твердость (По Шору А через сутки)	22
Воспроизведение деталей	2 µm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,5 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	450 %
Прочность на раздираание	5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400823	250 г (База) + 250 г (Катализатор)
C400834	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400842	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

elite double 22 EXTRA FAST

Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей



Применение

- Подходит для всех техник дублирования и всех случаев, когда требуется быстрота дублирования. Идеально подходит для дублирования моделей с незначительными поднутрениями и прочными паковочными массами
- Рекомендуется использование Doublemix или других автоматических смесителей и пластиковых кювет для дублирования

Характеристики

- Многоцелевой: твердость 22 по Шору А
- Цвет: серый

Преимущества

- Использование Doublemix или других автоматических смесителей делает возможность получение оттиска-дубликата всего за 5 минут (23°C)
- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть
- Абсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата
- Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, паковочными массами на основе фосфатов или спирта, акриловыми пластмассами

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	Автоматический смеситель
Время смешивания - механически (при 23°C)	Автоматический смеситель
Общее время обработки (23°C/73°F)	1'30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5'
Твердость (По Шору А через сутки)	22
Воспроизведение деталей	2 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,5 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	450 %
Прочность на раздираание	5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400838	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400849	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Оборудование

C309020	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 230 В
C309021	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 115 В
C309022	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 230 В (версия для Великобритании)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

elite double 32

Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей



Применение

- Идеально подходит для дублирования моделей с паковочными массами для литья
- Рекомендуется использование пластиковых кювет для дублирования. Доступен в грушево-зеленом цвете для облегчения визуального считывания деталей

Характеристики

- Особая твердость 32 по Шору А
- Сбалансированная формула для идеального соотношения между твердостью и эластичностью
- Максимальная точность дублирования при работе с комбинированными протезами и в конометрии
- Светло-зеленого цвета

Преимущества

- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть: нет необходимости вакуумного смешивания
- Абсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата
- Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, паковочными массами на основе фосфатов, акриловыми пластмассами

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	1'
Время смешивания - механически (при 23°C)	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	10'
Время схватывания (23°C/73°F)	20'
Твердость (По Шору А через сутки)	32
Воспроизведение деталей	2 µm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,5 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	350 %
Прочность на раздираение	5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400833	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400841	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

elite double 32 FAST

Зуботехнический А-силикон для дублирования моделей



Применение

- Подходит для дублирования моделей с паковочными массами для литья

Характеристики

- Особая твердость 32 по Шору А
- Сбалансированная формула для идеального соотношения между твердостью и эластичностью
- Максимальная точность дублирования при работе с комбинированными протезами и в конометрии
- Синего цвета

Преимущества

- Высокая скорость: оттиск-дубликат получается всего за 10 минут (23°C)
- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть
- Абсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата
- Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, паковочными массами на основе фосфатов, акриловыми пластмассами

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	1'
Время смешивания - механически (при 23°C)	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	5'
Время схватывания (23°C/73°F)	10'
Твердость (По Шору А через сутки)	32
Воспроизведение деталей	2 µm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,5 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	350 %
Прочность на раздираание	5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400824	250 г (База) + 250 г (Катализатор)
C400836	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400843	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

elite double 32 EXTRA FAST

А-Силикон для быстрого дублирования моделей



Применение

- Подходит для дублирования моделей с паковочными массами для литья
- Рекомендуется использование Doublemix или других автоматических смесителей и пластиковых кювет для дублирования

Характеристики

- Особая твердость 32 по Шору А
- Сбалансированная формула для идеального соотношения между твердостью и эластичностью
- Максимальная точность дублирования при работе с комбинированными протезами и в конометрии
- Оранжевого цвета

Преимущества

- Использование Doublemix или других автоматических смесителей делает возможным получение оттиска-дубликата всего за 5 минут (23°C)
- Облегченное смешивание, благодаря пропорциональному соотношению 1:1 между базой и катализатором
- Повышенная текучесть
- Абсолютная точность в воспроизведении деталей
- Стабильность размеров во времени, не подвержен деформации, что позволяет сделать более одного дубликата
- Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, паковочными массами на основе фосфатов, акриловыми пластмассами

Технические данные

Пропорция при смешивании	1:1
Время смешивания - вручную (при 23°C)	Автоматический смеситель
Время смешивания - механически (при 23°C)	Автоматический смеситель
Общее время обработки (23°C/73°F)	1'30"
Время схватывания (23°C/73°F)	5'
Твердость (По Шору А через сутки)	32
Воспроизведение деталей	2 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,05 %
Разрушение при нагрузке	2,5 Н/мм ²
Разрушение при вытягивании	350 %
Прочность на раздираание	5 Н/мм ²
Эластичность	99,95 %

Упаковка

C400839	1 кг (База) + 1 кг (Катализатор)
C400853	5 кг (База) + 5 кг (Катализатор)

Оборудование

C309020	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 230 В
C309021	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 115 В
C309022	DOUBLEMIX - Смесительный аппарат 230 В (версия для Великобритании)

Дополнительные приспособления

C400530	Tensilab - 1 флакон объемом 120 мл + распылитель
C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг

tensilab

Поверхностно-активный спиртосодержащий раствор с распылителем



Применение

- При нанесении на модель способствует уменьшению поверхностного натяжения, что приводит к повышению текучести материалов на водной основе (гипсы и паковочные массы). Что в свою очередь уменьшает возможность образования пузырьков и делает воспроизведение деталей более точным. Рекомендуется использование Tensilab со всеми слепочными эластомерами

Характеристики

- Раствор спрей без газа с помпой для распыления
- Спиртосодержащий растворитель быстрого распыления
- Не создает уплотнений

Преимущества

- Устраняет риск возможного возникновения пузырьков
- Незаменим для высокоточного воспроизведения деталей

Упаковка

C400530	1 флакон объемом 120 мл + распылитель

Дополнительные приспособления



Смесительные наконечники



Наконечники для смешивания, голубые



Диспенсер D2



Интраоральные канюли, желтые



Шпатель для силиконов



Флакон Separator



Градуированный мерник



Прозрачная кювета для дублирования

Упаковка

C202070	Желтые смесительные наконечники (48 штук)	C400940	Градуированный мерник по 250 мл
C202100	Диспенсер D2 - 1:1	C400900	Экстрактор для упаковок 5 кг
C202090	Желтые интраоральные канюли (48 штук)	C203233	Наконечники для смешивания, голубые, 48 шт.
C207200	Шпатель для силиконов	C308001	Прозрачная кювета для дублирования
C400888	флакон Separator 2 x 10 мл для Gingifast		

С-Силиконы

zetalabor

C-Силикон для использования в зуботехнической лаборатории



Применение

- Матрицы для дублирования протезов
- Контрольный ключ при проектировании металлической структуры
- Ключ для заливки пластмассы в комбинированных протезах
- Ключ для изготовления временных коронок и мостов
- Ключи для создания съемных десневых масок (gingifast - Zhermack)
- Изоляция зубов/гипса в кювете

Характеристики

- Силикон, смешиваемый с жидким катализатором или с катализатором в виде геля
- Окончательная твердость - 85 по Шору А
- Не пигментированный

Преимущества

- Очень высокий начальный уровень текучести
- Хорошая конечная твердость
- Четкое воспроизведение деталей
- Не подвержен деформации в кювете; высокая прочность на разрыв
- Жаропрочность до 140°C
- Высокопластичная консистенция

Технические данные

	Indurent gel (катализатор в виде геля)	Indurent liquid (Жидкий катализатор)
Время смешивания	30"	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	6'	5' 30"
Твердость (По Шору А через сутки)	80	85
Воспроизведение деталей	20 μm	20 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,10 %	0,20 %
Деформация при сжатии	< 1 %	< 1 %
Упругое восстановление	99 %	99 %

Упаковка

C400791	1 банка весом 900 г
C400790	1 банка весом 2,6 кг
C400811	1 банка весом 5 кг
C400804	1 банка весом 10 кг
C400812	1 банка весом 25 кг

Дополнительные приспособления

C100700	Indurent gel (катализатор в виде геля) 1 тубик емкостью 60 мл
---------	--

titanium

C-Силикон для использования в зуботехнической лаборатории



Применение

- Матрицы для дублирования протезов
- Контрольный ключ при проектировании металлической структуры
- Ключ для заливки пластмассы в комбинированных протезах
- Ключ для изготовления временных коронок и мостов
- Ключи для создания съемных десневых масок (gingifast - Zhermack)
- Изоляция зубов/гипса в кювете

Характеристики

- Силикон, смешиваемый с жидким катализатором или с катализатором в виде геля
- Окончательная твердость - 95 по Шору А
- Белого цвета

Преимущества

- Очень высокий начальный уровень текучести
- Хорошая конечная твердость
- Четкое воспроизведение деталей
- Не подвержен деформации в кювете; высокая прочность на разрыв
- Жаропрочность до 180°C
- Высокопластичная консистенция

Технические данные

	Indurent gel (катализатор в виде геля)	Indurent liquid (Жидкий катализатор)
Время смешивания	30"	30"
Общее время обработки (23°C/73°F)	2'	1' 30"
Время схватывания (23°C/73°F)	6'	5' 30"
Твердость (По Шору А через сутки)	90	95
Воспроизведение деталей	20 μm	20 μm
Изменение линейных размеров в течение 24-х часов	0,10 %	0,20 %
Деформация при сжатии	< 1 %	< 1 %
Упругое восстановление	99 %	99 %

Упаковка

C400650	1 банка весом 900 г
C400605	1 банка весом 2,6 кг
C400611	1 банка весом 5 кг
C400631	1 банка весом 10 кг
C400635	1 банка весом 25 кг

Дополнительные приспособления

C100700	Indurent gel (катализатор в виде геля) 1 тубик емкостью 60 мл
---------	--

indurent gel

Катализатор в виде геля для C-Силиконов

Применение

- Универсальный катализатор для всех типов C-Силиконов Zhermack

Характеристики

- Гель красного цвета для контроля за однородностью массы во время смешивания

Преимущества

- Абсолютная универсальность использования
- Простота дозировки



Дозировка

Zetalabor

Две полоски на каждую полную мерную ложку

Titanium

Упаковка

C100700

1 тубик катализатора в виде геля indurent gel емкостью 60 мл

Пластмассы для лабораторного использования

elite LC tray

Фотополимеризующиеся пластмассовые пластины



Применение

- Индивидуальные и функциональные ложки
- Окклюзивные пластины
- Базы для установки протезных зубов
- Фиксирующие пластины для регистрирующего устройства

Характеристики

- Полимеризация с помощью галогеновой или ультрафиолетовой лампы (3 - 5 минут)
- Доступно в трех цветовых решениях: белый, розовый и голубой

Преимущества

- Легко моделируется, не прилипает
- Стабильность при естественном или искусственном свете в течение 20 минут
- Твердость и сопротивление скручиванию, стабильность размеров
- Равномерная толщина

Технические данные

Время схватывания	3' - 5'
Толщина	2,5 мм
Твердость 1' (Шор-D)	80

Упаковка

D500011	elite LC tray White - белый - Светоотверждаемые пластины (50 штук)
D500021	elite LC tray Pink - розовый - Светоотверждаемые пластины (50 штук)
D500031	elite LC tray Blue - синий - Светоотверждаемые пластины (50 штук)

Песок

Zeta Sand

Оксид алюминия и микросферы для пескоструйной очистки



Применение

- Обдирка (оксид алюминия) и полировка (стеклянные микросферы) поверхностей

Характеристики

- Трехслойные алюминиевые пакеты-рефилы для одноразовой замены абразивных частиц, 1кг
- Высокая степень просеивания
- Широкий выбор разных типов зернистости
- Упаковка: коробки по 5х1кг пакетов

Преимущества

- Качество сырья гарантируется высоким уровнем просеивания
- Герметично запаянные алюминиевые пакеты сохраняют характеристики продукта неизменными на протяжении всего срока хранения
- Упаковка-рефил 1 кг защищает песок от влажности, главной причины поломки пескоструйных аппаратов
- Широкий выбор разных типов зернистости позволяет зубным техникам осуществлять любые виды пескоструйной обработки

Упаковка

C308200	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 25 μm
C308202	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 50 μm
C308204	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 75 μm
C308206	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 90 μm
C308208	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 110 μm
C308210	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 125 μm
C308212	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 150 μm
C308214	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 180 μm
C308216	Пакет 5 x 1кг с оксидом алюминия 250 μm
C308218	Пакет 5 x 1кг со стеклянными микросферами 40/70 μm
C308220	Пакет 5 x 1кг со стеклянными микросферами 90/150 μm
C308222	Пакет 5 x 1кг со стеклянными микросферами 150/250 μm

